

# FEATURE HIGHLIGHTS

- 3.600 ANSI LUMEN
- KURZDISTANZ-PROJEKTOR
- KOMPATIBEL MIT POINTWRITE™
- USB UND HDMI KOMPATIBEL
- SMARTECO™-TECHNOLOGIE




## Technische Daten

Artikelnummer	9HJMG77.13E	
EAN Code	471 8755 08285 6	
Projektionssystem	DLP	
Auflösung	1024 x 768 Pixel, XGA	
Lichtstärke	3.600 ANSI Lumen	
Kontrast	20.000 : 1	
Farben	1,07 Mrd.	
Lens	F=2,6 ; f=6,9 mm	
Bildformate	Native 4:3 (insgesamt 5 Formate wählbar)	
Bilddiagonale	60"~120"	
Throw Ratio	0,6	
Zoom	Fixed	
Lichtquelle	Lampe (200W)	
Lebensdauer*	Normal 6.000 Stunden / Eco 10.000 Stunden / SmartEco 10.000 Stunden / LampSave 15.000 Stunden	
Keystone Korrektur	ID, Vertikal ± 30 Grad	
Projektions Offset	115% ± 2,5% (Full-Height)	
PC-Auflösung	VGA (640 x 480) zu WUXGA_RB (1920 x 1200) *RB = Reduced Blanking	
Eingangssignale Horizontal	15K ~ 102 kHz	
Eingangssignale Vertikal	23 ~ 120 Hz	
Kompatibilität	HDTV kompatibel 3D kompatibel	
	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Frame Sequential: bis zu 720p / Frame Packing: bis zu 24 Hz 1080p/ Side by Side Half: bis zu 60Hz 1080p / Top Bottom: bis zu 60 Hz 1080p
Gewicht	2,6 kg	
Energieverbrauch	Normal 260W	
Energieverbrauch Standby	< 0,5W	
Power Supply	100 ~ 240V AC, 50/60 Hz	
Betriebsgeräusch	Normal 34 / Eco 29 dBA	
Sprachen	Arabisch / Bulgarisch / Kroatisch / Tschechisch / Dänisch / Niederländisch / Englisch / Finnisch / Französisch / Deutsch / Griechisch / Hindi / Ungarisch / Italienisch / Indonesisch / Japanisch / Koreanisch / Norwegisch / Polnisch / Portugiesisch / Rumänisch / Russisch / einfaches Chinesisch / Spanisch / Schwedisch / Türkisch / Thailändisch / Traditionelles Chinesisch / Vietnamesisch (30 Sprachen)	
Bildmodus	Bright / Presentation / Infographic / Video / sRGB / (3D) / User 1 / User 2	
Zubehör	<b>Standard</b>	<b>Optional</b>
	Fernbedienung mit Batterien	PointWrite PW02
	Netzkabel	FingerTouch PT12
	Quick Start Guide	Sparlampen Kit (5JJMF05.001)
	Garantiekarte	Wandhalterung (WM06G3)
		3D Brillen (DGD5)
		Staubfilter (5JJGV14.001)
Garantie	36 Monate	


\* Die Lebensdauer der Lampe variiert aufgrund der Umgebungsbedingungen und der Nutzung. Die tatsächlichen Produkteigenschaften und Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.

## Ein- und Ausgänge

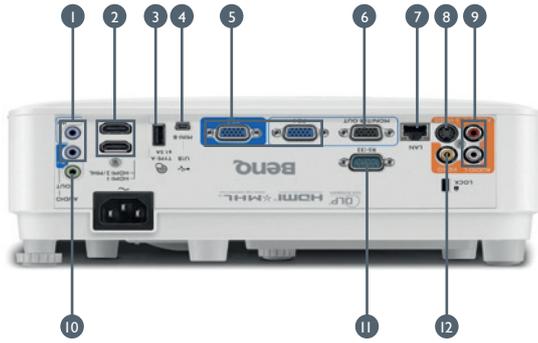


- |                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| ① Audio in (Mini Jack)       | ⑦ LAN (RJ45)                  |
| ② HDMI                       | ⑧ S-Video in (Mini Jack 4pin) |
| ③ USB Typ A                  | ⑨ Audio L/R in (RCA)          |
| ④ USB Typ Mini B             | ⑩ Audio out (Mini Jack)       |
| ⑤ Computer in (D-sub 15pin)  | ⑪ RS232 (DB-9pin)             |
| ⑥ Computer out (D-sub 15pin) | ⑫ Composite Video in (RCA)    |

## Abmessungen

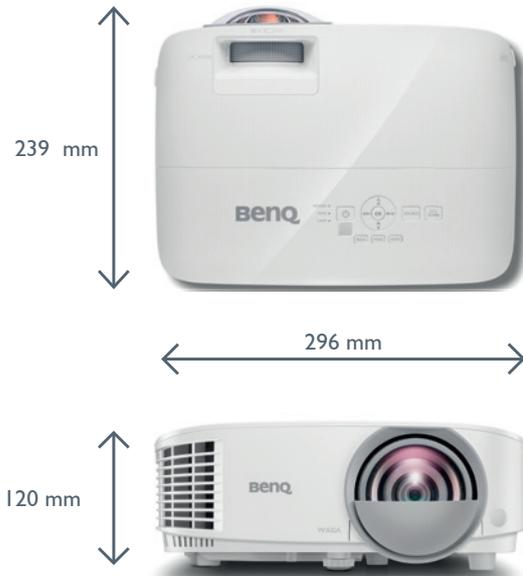

## Objektivdaten

Screen Size				Distance from screen (mm)	Lowest/ Highest lens position (mm)
Diagonal		W (mm)	H (mm)		
Inch	mm				
60	1524	914	1219	738	137
70	1778	1067	1422	862	160
80	2032	1219	1626	985	183
90	2286	1372	1829	1108	206
100	2540	1524	2032	1231	229
110	2794	1676	2235	1354	251
120	3048	1829	2438	1477	274

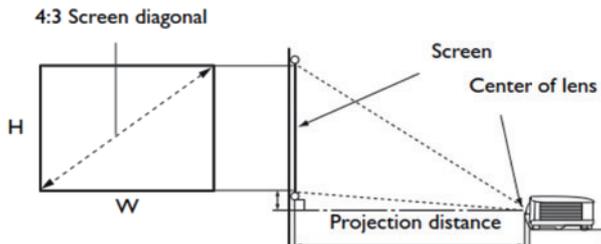

## Technische Zeichnungen

