

# EB-770F



Az akár 150" méretig nagyítható, megfizethető projektornak köszönhetően, minden környezetben javítható a termelékenység és a kommunikáció.

Az osztály vagy tárgyalóterem méretétől függetlenül, korlátlan és magával ragadó prezentációkat tesz lehetővé, fényes, tiszta képet biztosító, kompakt és megfizethető kivetítési megoldásként.

Az EB-770F nagy fényerejű, akár 150" méretig nagyítható 1080p képe minden szögből és minden távolságból jól látható, a tökéletes együttműködési élmény érdekében pedig a tartalmak egyszerűen megoszthatók vagy streamelhetők, akár több készülék bevonásával is.

Az EB-770F ultrarövid vetítési távolságú objektívje biztonságos, diszkrét elhelyezést tesz lehetővé a vetített terület fölött, így az előadók szabadon, árnyékolás nélkül adhatják elő a mondanójukat.


A 4100 lumenes színesfény-kibocsátással és az Epson 3LCD technológiával működő projektor 150"-ig méretezhető képe nagy fényerejű és élénk, minden szögből és távolságból jól kivehető. Az élmény magával ragadó és felhasználóbarát.

A 49-150" méretig skálázható EB-770F projektorok egyetlen termékként, fix költség mellett optimalizálhatók valamennyi helyiségre, kedvező áron elérhető közelségbe hozzák a multiprojekciós Edge Blending technológiát, ráadásul óriási, egybefüggő és energiahatékony 3780x1080 felbontású képeket garantálnak.

A sokoldalú vezetékes és vezeték nélküli csatlakozási lehetőségek, beleértve a Miracast™ képernyőtűkrözést, könnyed, többszörös tartalommegosztást tesznek lehetővé, egy opcionális Epson dokumentumkamerával pedig a dokumentumok, a prezentációk és a 3D-s objektumok hihetetlen részletességgel vetíthetők ki az egész szobára.

A síkpaneles kijelzőkkel ellentétben nem kell számolni nehéz, törékeny üveggel, ami egyes szögekből rosszul látható, miközben a tanárok sincsenek kitéve az LCD panelből jövő kék fénynek, amely káros hatással van a szemre. Higiénikus, antibakteriális táblával párosítva, a tanárok táblaíró tollakkal jegyzetelhetnek a prezentációkra, de az energiatakarékosság jegyében egyszerűen kikapcsolt kijelzővel is használhatják a táblát.

## ADATLAP

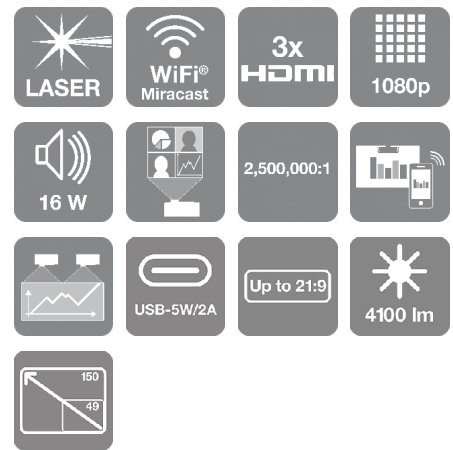

## LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Skálázható FHD kivetítő bármilyen helyiségbe**  
49-150" ultrarövid vetítési megoldás a korlátlan betekintéshez (nincsenek árnyékok, sem tükröződés)
- **Nagy fényerejű és energiahatékony lézer**  
4100 lm CLO 3LCD technológiával a még élénkebb színekért, mindössze 205 W fogyasztással
- **Könnyed csatlakoztatási lehetőségek**  
Automatikus bekapcsolás, vezetékes / vezeték nélküli vetítés, 2 A-s USB kimenet smart stick eszközökhöz
- **Egyszerűen használható és tartós**  
Gyakorlatilag karbantartásmentes, 5 éves, 12 000 órás garanciával
- **Dokumentumkamera kompatibilitás**  
Élő, teljesen magával ragadó tanórák vagy prezentációk létrehozása és rögzítése

## A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

### NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Képkalkotási eljárás	3LCD technológia, RGB folyadékkristályos panelek
LCD panel	0,62 hüvelyk ezzel: C2 Fine

### KÉP

Színésfény kibocsátás	4.100 Lumen- 2.800 Lumen (gazdaságos) az IDMS15.4 szabványnak megfelelően
Fehérfény kibocsátás	4.100 Lumen - 2.800 Lumen (gazdaságos) In accordance with ISO 21118:2020
Felbontás	1080p
Nagy felbontás	Full HD
Képarány	16:9
Kontrasztarány	Over 2.500.000 : 1
Fényforrás	Lézer
Fényforrás	20.000 Óra Durability High, 30.000 Óra Durability Eco
Keystone-korrektció	Manuális függőleges: $\pm 3^\circ$ , Manuális vízszintes $\pm 3^\circ$
Videoszerkesztés	10 Bit
2D függőleges képfrissítési frekvencia	192 Hz - 240 Hz
Színreprodukció	akár 1,07 milliárd szín

### OPTIKA

Vetítési arány	0,25 - 0,35:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Objektív	Optikai
Vetítési méret	60 hüvelyk - 150 hüvelyk
Az objektív F értéke	1,6
Gyűjtőtávolság	3,7 mm
Fókusz	Kézi
Offset	5 : 1

### CSATLAKOZÓK

Csatlakozók	USB 2.0-A (2x), RS-232C, Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T), Vezeték nélküli LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), VGA be (2x), VGA ki, HDMI be (3x), Kompozit ki, Miracast, Jack kimenet, Jack bemenet (3x), USB 2.0-B (csak szerviz), Wi-Fi Direct, mikrofonbemenet
Okostelefon-csatlakoztatás	Ad-hoc / Infrastruktúra
Hálózati protokoll	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PjLink

### SPECIÁLIS FUNKCIÓK

Biztonság	Kensington-Schutz, Vezérlőfelület zárása, Lakat, Nyílás biztonsági kábel számára, Rögzítőfül a vezeték nélküli LAN modulhoz, Vezeték nélküli LAN biztonsági funkciók, Jelszavas védelem
Jellemzők	21:9 aspect ratio support, A/V mute, Ívkorrekció, Automatikus bekapcsolás, Automatikus forráskeresés, Beépített hangszóró, CEC-kompatibilis, Testreszabható felhasználói logó, Digitális zoom, Közvetlen be- és kikapcsolás, Dokumentum-kamera kompatibilis, Edge Blending technológia, Email notification, Kezdőlap, Vízszintes és függőleges trapézkorrekció, Képtolás, JPEG-nézegető, Hosszú fényforrás-élettartam, Hálózati vetítés, OSD másolási funkció, PC nélkül, Point correction, Power on button, Quick Corner, Ütemezés funkció, Képernyőtűkrözés, Osztott képernyő funkció, Ultraszéles kijelző (16:6), Internetes irányítás, Webes távirányító, Vezeték nélküli hálózatba kapcsolható, iProjection alkalmazás
Szín-üzemmódok	Tábla, Mozi, Dinamikus, Prezentáció, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, AMX-eszköz észlelése, Control4 Simple Device Discovery protokoll

## EB-770F

### A DOBOZ TARTALMA

- Tápkábel
- Távvezérlő elemekkel



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®

## A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

### ÁLTALÁNOS

Power consumption	197 Watt - On mode power consumption (Normal) 263 Watt (Peak), 199 Watt (Eco), 0,5 Watt (Energy saving standby)
Hőelnyelés	895 BTU/hour (max)
Tápfeszültség	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Termék méretei	356 x 395 x 133 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	5,9 kg
Zajszint	Normál: 37 dB (A) - Gazdaságos: 27 dB (A)
Hőmérséklet	Tárolás -10°C - 60°C
Páratartalom	Üzemeltetés 20% - 80%, Tárolás 10% - 90%
	Ha a projektor mennyezetre vagy oldalfalra van felszerelve olyan környezetben, ahol erősen olajos füst van, vagy olyan helyeken, ahol olajokat vagy kémiai anyagokat párologtatnak, ahol sok füstöt vagy buborékot használnak az események megrendezése során, vagy rendszeresen égetnek aromaolajokat, az fogékonyá teheti a termékeink bizonyos részeit az anyagkárosodásra, és idővel eltörhetnek, és a projektor leeshet a mennyezetről.
	Ha nyugtalanítja a környezet, amelyben a projektor telepítve van, vagy ha bármilyen más kérdése van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, akik további segítséget tudnak nyújtani Önnek.
Mellékelt szoftverek	Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management
Opciók	Air filter, Ceiling mount, Csatlakozó- és vezérlődoboz, Külső hangszóró, Safety wire set, Visualiser camera, WP System - ELPWP10, Wall mount, Vezeték nélküli LAN modul, Wireless transmitter - ELPWT01
Hangszóró	16 Watt
Szoba/Alkalmazás típusa	Tárgyalóteremben, Otthoni iroda, Tárgyalóterem / tanterem, Kültéri / Kiskereskedelmi, Turisztikai látványosság
Elhelyezés	Mennyezethez rögzített, Asztali készülékek, Asztalhoz rögzített, Falra rögzített
Színes	Fehér

### EGYÉB

Garancia	60 hónap Bevitel vagy 12.000 o
----------	--------------------------------

## EB-770F

### A DOBOZ TARTALMA

- Tápkábel
- Távvezérlő elemekkel

## OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

EB-770F

- ELPSPO2  
V12H467040
- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx  
V12HA06A06
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)  
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series  
V13H134A60
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)  
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)  
V12H003P14
- Control and Connection Box - ELPCB03  
V12H927040
- Safety Wire - ELPWR01  
V12H003W01

## LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	V11HA79080
Vonalkód	8715946715841
Származási ország	Fülöp-szigetek
Palettaméret	2 db

Epson Europe B.V.  
Magyarországi Fióktelepe  
City Gate Irodaház 1.  
Köztelek utca 6.  
H-1092 Budapest  
Tel: +36 1 382 7680  
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:  
+36 (1) 577-9932  
[www.epson.hu](http://www.epson.hu)

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.  
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

**EPSON®**