


EB-735F



ADATLAP

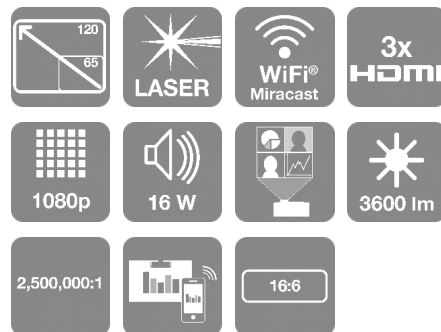

Ösztönözze a hatékony csapatmunkát egy megfizethető, akár 110 hüvelykig méretezhető képmegjelenítővel, amely a termelékenységet és a csatlakoztathatóságot is növeli, bármely környezetben

A kompakt és megfizethető megoldás az iroda méretétől függetlenül teszi lehetővé a kompromisszumok nélküli, lebilincselő előadások tartását. A nagy képméretnek és a rugalmas formátumnak köszönhetően a tartalom bármilyen szögből megtekinthető, a résztvevők pedig közvetlenül a saját eszközeikről oszthatják meg a tartalmakat, megvalósítva ezzel a tökéletes együttműködési élményt.

Az EB-735F projektorral többé nem csak egy adott méretű kép jeleníthető meg, hanem a tartalom 110 hüvelykig méretezhető, nagy fényerő mellett, és 16:6-os formátum esetén akár még a 120 hüvelyk is kivitelezhető. A síkpaneles kijelzőkkel ellentétben nincsenek árnyékok, becsillanások és vakfoltok, a nagy fényerejű lézer fényforrás pedig akkor is használható, ha a környezeti fény erős. A többképernyős megoldás egyszerűvé és intuitívabbá teszi az együttműködést, az osztott képernyő funkció révén pedig akár négy forrás is megjeleníthető egyidejűleg egyetlen képként, így nincs szükség további projektorokra.

A nézői élmény magával ragadóbb, a többféle csatlakoztatási lehetőségnek köszönhetően pedig a kivételes képminőség és a hangminőség is biztosított. A tökéletes élmény jegyében a vezeték nélküli csatlakoztathatóság (amely magába foglalja a Miracaston keresztüli képernyőtüközést is) mindenki számára lehetővé teszi a tartalom táblagépről, mobilról vagy laptopról történő megosztását. Epson dokumentumkamera csatlakoztatásával könnyedén jeleníthet meg elképesztően részletgazdag, az egész terem számára jól látható 3D-s képeket.

A síkpaneles kijelzőkkel szemben az EB-735F többféle képméretet és formátumot is kínál, fix költségek mellett. Többféle felszerelési lehetőség szolgálja a kényelmes nézőszög kialakítását.

A termék további erőssége a fenntarthatóság, amely a fenntartható gyártáson, a termékhasználaton és az életcikluson alapul.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Bármilyen helyiség, bármilyen méret**
Nagy fényerejű, nagy formátumú megjelenítési megoldás, akár 120 hüvelykig (16:6 formátum esetén 110 hüvelykig)
- **Minden szögből jól látható**
Nincsenek korlátozott betekintést nyújtó szögek, árnyékok, becsillanások vagy vakfoltok
- **Többféle együttműködési lehetőség**
Csatlakoztasson a rendszerhez saját eszközöket, így egyebek mellett akár webkamerát is
- **Dokumentumkamera kompatibilitás**
Teljesen magával ragadó élményt teremthet saját hang- és látványvilággal
- **Kivételes megbízhatóság**
Karbantartásmentes lézertechnológia a beszerelést követő gondtalan használatért



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Képalotási eljárás	3LCD technológia, RGB folyadékkristályos panelek
LCD panel	0,61 hüvelyk ezzel: C2 Fine

KÉP

Színesfény kibocsátás	3.600 Lumen- 2.500 Lumen (gazdaságos) az IDMS15.4 szabványnak megfelelően
Fehérfény kibocsátás	3.600 Lumen - 2.500 Lumen (gazdaságos) az ISO 21118:2012 szabványnak megfelelően
Felbontás	Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
Nagy felbontás	Full HD
Képarány	16:9
Kontrasztarány	2.500.000 : 1
Fényforrás	Lézer
Fényforrás	20.000 Óra Durability High, 30.000 Óra Durability Eco
Keystone-korrektció	Manuális függőleges: $\pm 3^\circ$, Manuális vízszintes $\pm 3^\circ$
Videoszerkesztés	10 Bit
2D függőleges képfrissítési frekvencia	192 Hz - 240 Hz
Színreprodukció	akár 1,07 milliárd szín

OPTIKA

Vetítési arány	0,26 - 0,36:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Objektív	Optikai
Vetítési méret	65 hüvelyk - 120 hüvelyk
Az objektív F értéke	1,6
Gyújtótávolság	3,7 mm
Fókusz	Kézi
Offset	5 : 1

CSATLAKOZÓK

Csatlakozók	A típusú USB 2.0 (2x), B típusú USB 2.0, RS-232C, Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T), Vezeték nélküli LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, VGA be (2x), VGA ki, HDMI be (3x), Miracast, Sztereó minidugasz audio kimenet, Sztereó minidugasz audio bemenet (3x), mikrofonbemenet
Okostelefon-csatlakoztatás	Ad-hoc / Infrastruktúra
Hálózati protokoll	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

Biztonság	Kensington-Schutz, Vezérlőfelület zárása, Jelszóvédelem, Lakat, Nyílás biztonsági kábel számára, Rögzítőfül a vezeték nélküli LAN modulhoz, Vezeték nélküli LAN biztonsági funkciók, Jelszavas védelem
2D szín módok	Dinamikus, Mozi, Bemutató, sRGB, Iskolai tábla
Jellemzők	A/V mute, Ívkorrekció, Automatikus bekapcsolás, Automatikus forráskeresés, Beépített hangszóró, CEC-kompatibilis, Digitális zoom, Közvetlen be- és kikapcsolás, Dokumentum-kamera kompatibilis, Egyszerű OSD előbeállítás, Email notification, Kezdőlap, Vízszintes és függőleges trapézkorrekció, Képtolrás, Azonnali be/ki, Mail notification function, Mikrofonbemenet, Hálózati-adminisztráció, Hálózati vetítés, OSD másolási funkció, Quick Corner, Ütemezés funkció, Képernyőtűkrzés, Osztott képernyő funkció, Super resolution, Internetes irányítás, Webes távirányító, Vezeték nélküli hálózatba kapcsolható
Interaktivitás	Nem
Szín-üzemmódok	Tábla, Mozi, Dinamikus, Prezentáció, sRGB
Projector control	via: AMX, Crestron (hálózat), Extron, Crestron (csak RS-232c), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, AMX-eszköz észlelése, Control4 Simple Device Discovery protokoll

EB-735F

A DOBOZ TARTALMA

- Tápkábel
- Távvezérlő elemekkel
- Kivehető akkumulátor x2
- Rövid beüzemelési útmutató



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

ÁLTALÁNOS

Energiafogyasztás	255 Watt, 197 Watt (gazdaságos), 0,5 Watt (készületi üzemmódban)
Tápfeszültség	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Termék méretei	356 x 395 x 133 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	5,7 kg
Zajszint	Normál: 36 dB (A) - Gazdaságos: 26 dB (A)
Hőmérséklet	Tárolás -10°C - 60°C
Mellékelt szoftverek	iProjection, Epson Projector Management
Opciók	Csatlakozó- és vezérlődoboz, Dokumentumkamera, Külső hangszóró, Wall mount, Vezeték nélküli LAN modul
Hangszóró	16 Watt
Szoba/Alkalmazás típusa	Tárgyalóterem, Együtműködési terület/Osztályterem
Elhelyezés	Mennyezethez rögzített, Asztalhoz rögzített, Falra rögzített
Színes	Fehér
TCO tanúsítvány	For further information relating to TCO Certified please visit https://tco certified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

EGYÉB

Garancia	60 hónap Bevitel vagy 12.000 o Választható garancia-meghosszabbítás
----------	--

EB-735F

A DOBOZ TARTALMA

- Tápkábel
- Távvezérlő elemekkel
- Kivehető akkumulátor x2
- Rövid beüzemelési útmutató

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

EB-735F

- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
V13H134A60
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Control and Connection Box - ELPCB03
V12H927040
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- ELPSF02
V12H467040
- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx
V12HA06A06
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	V11HA00040
Vonalkód	8715946681863
Származási ország	Kína



Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
City Gate Irodaház 1.
Köztelek utca 6.
H-1092 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

EPSON®