

EB-L690SE



Professzionális, rövid vetítési távolságú projektor rendkívüli megbízhatósággal és alacsony karbantartási igénnyel

A szűk helyekre tervezett EB-L690SE rövid vetítési távolságú projektor 6000 lumen fényerejével WUXGA felbontást kínál 4K hatást nyújtó technológia mellett, HDR és fejlett telepítési funkciókkal. Akár 30 000 órányi karbantartásmentes vetítésre is alkalmas Eco módban, lencseshifttel, 1,4-szeres zoommal és sarokfókusszal bír, így ideális a professzionális alkalmazásokhoz. A projektor rugalmas vezérlési lehetőségekkel bír, HDBaseT, LAN és egyéb megoldások révén.

Lenyűgöző, magával ragadó, rövid vetítési távolságú projektor

Tartson lenyűgöző, árnyékmentes prezentációkat szűk helyiségekben is a 0,5-0,7:1 rövid vetítési aránynak, a beépített lencseshiftnek és a 4K enhancement technológiát alkalmazó WUXGA felbontásnak köszönhetően. Az 1,4-szeres optikai zoom, a sarokfókusz és az akár 500" átmérőjű vetített tartalmak révén, ez a nagy teljesítményű projektor tökéletes választást képvisel a magával ragadó alkalmazásokhoz. Kompakt kialakítása, alacsony zajszintje és elegáns fehér váza kristálytiszta képeket garantál bármilyen környezetben, mindezt megfizethető áron.

Rugalmas telepítés professzionális projektekké

Az egyszerű telepítésre tervezett EB-L690SE gyorsan konfigurálható, hogy optimális teljesítményt nyújtson bármilyen elrendezésű helyiségben. A lencseshift, a vízszintes és függőleges trapézkorrekció, valamint a 360°-os kivetítés precíz képpozicionálást tesz lehetővé. Az olyan opciók, mint az osztott képernyős funkciók, az Edge Blending technológia és a geometriai korrekció, valamint az opcionális ELPEC01 kamera és az Epson Projector Professional Tool gyors beállítást és kalibrálást tesznek lehetővé, gondoskodva a fokozott rugalmasságról az összetett projektek alkalmával.

Streameljen, osszon meg tartalmakat és csatlakozzon könnyedén

Az EB-L690SE opcionális vezeték nélküli csatlakoztatósággal, a PC-mentes működéshez szükséges USB-A-porttal és HDBaseT/HDMI-n keresztül történő lánccba kapcsolással növeli a telepítés rugalmasságát és kényelmét.

Intelligens vezérlés a zökkenőmentes élményért

Az EB-L690SE NFC funkcióval és az Epson Projector Config Tool konfigurációs eszközzel teszi egyszerűbbé a nagyszabású telepítéseket. Az Epson EPMC megoldásával kombinált intuitív OSD menü egyszerű felhőalapú felügyeletet és vezérlést tesz lehetővé. Kompatibilis a Crestron XiO Cloud-szolgáltatással, és központosított vezérlést biztosít a zökkenőmentes működés érdekében.


Nincs ok az aggodalomra a kiemelkedő tartósságnak és támogatásnak köszönhetően

A tartós teljesítményre tervezett EB-L690SE 3 éves garanciával rendelkezik, és a beépített lézertechnológiának köszönhetően szinte magától működik. Használatával minimálisra csökkenthető a karbantartás és az állásidő, miközben az Epson elismert értékesítés utáni támogatása gondoskodik a nyugalomról.

Környezetbarát kialakítás

A fenntarthatóság jegyében született projektoraink 100%-ban megújuló villamos energiával* készülnek, és 100%-ban újrahasznosítható kartonpapírba csomagolva kerülnek forgalomba. Az alacsony karbantartási igény mellett az energiafogyasztásuk is minimális, és Európa-szerte előnyökkel jár az elhasznált eszközök újrahasznosítása, valamint a csatlakozó energia-visszanyerés.

ADATLAP

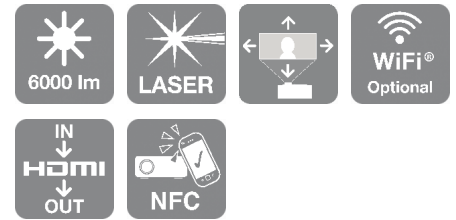

LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **6000 lumen fényerő 4K hatást nyújtó technológiával 60 Hz-en**
Az akár 4,6 millió pixeles, éles, fényes képet nyújtó, kedvező árú lézeres megjelenítési megoldás tökéletes nagy képek vetítésére kiállítóterekben.
- **Kompakt, rövid vetítési távolságú kialakítás a magával ragadó vetített tartalmakért**
Akár 500" átmérőig is nagyíthatja a vetített tartalmakat, így szűkös helyiségekben is magával ragadó, árnyék- és tükröződésmentes látványt alakíthat ki a 0,5-0,7:1 rövid vetítési arány és az 1,4-szeres zoom segítségével.
- **Csendes működés**
A projektor 36 dB-es, Eco üzemmódban 26 dB-es zajszint mellett végzi a dolgát, így csendes és koncentrációra alkalmas környezetet biztosít a magával ragadó vizuális élményekhez.
- **Könnyű, rugalmas telepítés**
A manuális lencseshifttel működő fix középponti objektív, valamint az olyan fejlett funkciók, mint a sarokfókusz-igazítás, leegyszerűsítik a beállítást, a környezethez való rugalmas alkalmazkodás képessége mellett.
- **Speciális telepítési eszközök**
Tartalmaz egy sor ingyenes szoftvereszközt és egy opcionális külső kameramodult a nagyobb beállítási rugalmasság érdekében.

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Képkalkotási eljárás	3LCD technológia, RGB folyadékkristályos panelek
LCD panel	0,67 hüvelyk ezzel: C2 Fine

KÉP

Színésfény kibocsátás	6.000 Lumen- 4.200 Lumen (gazdaságos) az IDMS15.4 szabványnak megfelelően
Fehérfény kibocsátás	6.000 Lumen - 4.200 Lumen (gazdaságos) In accordance with ISO 21118:2020
Felbontás	WUXGA
Resolution Enhancement	4K-felbontás
Képarány	16:10
Kontrasztarány	Over 5.000.000 : 1
Fényforrás	Lézer
Fényforrás	20.000 Óra Durability High, 30.000 Óra Durability Eco
Keystone-korrektció	Manuális függőleges: $\pm 30^\circ$, Manuális vízszintes $\pm 30^\circ$
Videoszerkesztés	10 Bit
Színreprodukció	akár 1,07 milliárd szín

OPTIKA

Vetítési arány	0,50 - 0,70:1
Zoom	Manual, Factor:1 - 1,4
Objektív	Optikai
Lencseváltás	Manuális - Függőleges $\pm 50\%$, vízszintes $\pm 20\%$
Vetítési méret	100 hüvelyk - 500 hüvelyk
Vetítési távolság – Nagy látószög	1,1 m - 5,6 m
Vetítési távolság - Tele	1,5 m - 7,8 m
Vetítési távolság wide/tele	1,09 m - 7,84 m
Az objektív F értéke	1,8 - 2
Gyűjtőtávolság	7,54 mm - 10,55 mm
Fókusz	Kézi

CSATLAKOZÓK

Csatlakozók	USB 2.0-A (2x), USB 2.0-B (csak szerviz), RS-232C, Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T), Vezeték nélküli LAN IEEE 802.11a/b/g/n (opcionális), HDMI ki, HDBaseT, Jack kimenet, HDMI (HDCP 2.3) (2x), Kis hatótávolságú kommunikáció (NFC)
Hálózati protokoll	HTTPS, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

Biztonság	Kensington-Schutz, Vezérlőfelület zárása, Lakat, Nyílás biztonsági kábel számára, Rögzítőfül a vezeték nélküli LAN modulhoz, Jelszavas védelem
2D szín módok	Dinamikus, Természetes, Mozi, Bemutató, DICOM SIM
Jellemzők	21:9 aspect ratio support, 4K-felbontás, A/V mute, Automatikus bekapcsolás, Testreszabható felhasználói logó, Közvetlen be- és kikapcsolás, Dokumentum-kamera kompatibilis, Edge Blending technológia, Kezdőlap, JPEG-nézegető, Hálózati vetítés, OSD másolási funkció, PC nélkül, Point correction, Quick Corner, Ütemezés funkció, Osztott képernyő funkció, Ultraszáles kijelző (16:6), Internetes irányítás, Webes távirányító, iProjection alkalmazás
Szín-üzemmódok	Mozi, Dinamikus, Természetes, Prezentáció, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Extron XTP, AMX-eszköz észlelése

EB-L690SE

A DOBOZ TARTALMA

- Készülék
- Tápkábel
- Távvezérlő elemekkel
- User guide
- Garancia dokumentum
- Rövid beüzemelési útmutató

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

ÁLTALÁNOS

Power consumption	362 Watt (Normal On-Mode), 250 Watt (Eco On-Mode), 415 Watt (Normal Peak-mode), 303 Watt (Eco Peak-Mode), 0,4 Watt (Energy saving standby)
Tápfeszültség	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Termék méretei	440 x 368 x 151 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	9,3 kg
Zajszint	Normál:36 dB (A) - Gazdaságos:26 dB (A)
Hőmérséklet	Tárolás -10°C - 60°C
Páratartalom	Üzemeltetés 20% - 80%, Tárolás 10% - 90%
Opciók	Air filter, Camera module, Ceiling mount, Dokumentumkamera, Külső hangszóró, HDBaseT Átjátszó, Safety wire set, Suspension adapter, Vezeték nélküli LAN modul
Szoba/Alkalmazás típusa	Tárgyalóteremben, Játékok, Nagy tárgyalóterem / Előadóterem, Tárgyalóterem / tanterem, Projection Mapping, Bérbeadásra / Rendezvényekre, Kultúri / Kiskereskedelmi, Sportok, Turisztikai látványosság
Elhelyezés	Mennyezethez rögzített, Asztali készülékek
Színes	Fehér
TCO tanúsítvány	For further information relating to TCO Certified please visit https://tco certified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

EGYÉB

Garancia	36 hónap Helyszíni szerviz Választható garancia-meghosszabbítás
----------	--

EB-L690SE

A DOBOZ TARTALMA

- Készülék
- Tápkábel
- Távvezérlő elemekkel
- User guide
- Garancia dokumentum
- Rövid beüzemelési útmutató

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

- Cable Cover - ELPCC07W-White - L6/7/89x Series
V12H003AP0
- Cable Cover - ELPCC07B-Black - L6/7/89x Series
V12H003AQ0
- Air Filter - ELPAF65 - L6/7/89x Series
V13H134AF0
- Ceiling Mount ELPMB22
V12H003B22
- Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30
V12H526040
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- ELSP02
V12H467040

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	V11HB36080
Vonalkód	8715946737904
Származási ország	Fülöp-szigetek

Visualizers

- ELPDC07
V12H759040
- ELPDC13
V12H757040
- ELPDC21
V12H758040
- ELPDC30
V12HB09080



Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
City Gate Irodaház 1.
Köztelek utca 6.
H-1092 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

1. Az Epson 100%-ban megújuló villamosenergiát használ az Epson csoport tulajdonában lévő összes telephelyen világszerte.

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei. A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

EPSON[®]