

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Epson
EB 1700 Series

Epson EB 1700 Series



Nagy fényerejű, sokat tud, kicsi,
ideális partner előadásokhoz



Az Epson EB-1700 sorozat készülékeivel fényes, kontrasztos, életteli képeket vetíthet. Kis súlyának és méretének köszönhetően ideális üzletemberek számára ügyféllátogatás alkalmával és irodai megbeszéléseknél egyaránt.


A kivetítő beállítása és kezelése rendkívül egyszerű, így több ideje marad közönségére és az előadásra. Olyan kicsi és csendes, hogy működése szinte észrevehetetlen.

EasyMP™

1) Vezeték nélküli kapcsolat

Közvetlenül és biztonságosan tarthat bemutatókat vezeték nélküli hálózaton keresztül. Akár videót és hangot is továbbíthat. Vezetékes vagy vezeték nélküli hálózaton keresztül távolról kezelheti a hálózatra kötött kivetítőket.

2) Egyszerre négy kivetítőt használhat, és vetíthet egy nagy képet, vagy négy különbözőt.

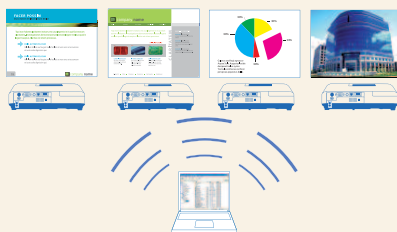

3) Számítógép nélküli technológia

Ne cipelje magával számítógépét. Csak csatlakoztatnia kell egy USB-memóriát, és kezdheti is a bemutatót, dia- vagy filmvetítést.



Exkluzív „három az egyben” USB-megjelenítés

Egyetlen hosszú USB-kábellel három másikat kiválthat, és rajta keresztül továbbíthatja a képet, a hangot és az egérvezérlési funkciókat (pl. egérmutató és a Page Up/Down billentyű).

Ennek az egyedülálló és különösen kényelmes funkciónak hála, nem kell többé a kábelekkel bajlódnia.

A távirányítóval távolról is könnyedén vezérelheti a bemutatót.

Epson EB-1725 és EB-1735W modelleken érhető el



Kompatibilis a Windows Vista™ hálózati kivetítő funkciójával

Csatlakoztassa az Epson EB-1725 és Epson EB-1735W kivetítőket egy Windows Vista™* rendszert futtató számítógéphez, majd indítsa el a hálózati kivetítő szolgáltatást (WLAN vagy LAN). További alkalmazások telepítése nem szükséges, és nincs szükség rendszergazdai jogosultságokra sem.

*kivéve "Home Basic Edition" verzió

Stílusos



Modern és praktikus egyben. Az Epson EB-1700 sorozat készülékei nem nagyobbak egy A4-es lapnál, lekerekített szélei pedig modern külsőt kölcsönöznek számára, ami jól illik kis méreteihez és súlyához.

Könnyű szállítani

Az Epson EB-1700 sorozat készülékei könnyűek és szépek, szállításukhoz puha hordtáskát mellékelünk. A kiegészítők biztonságban vannak a táskában, és pillanatok alatt hozzáférhetők.



AV némitó csúszka

A némitó csúszka segítségével azonnal elsötétítheti a képernyőt, hogy közönsége csak Önre figyeljen.

Gyors és egyszerű

A **beállítás** mindössze hat másodpercet vesz igénybe, míg a **leállítás** gyakorlatilag azonnali, és nem igényel lehűlési időt - ez a 3000 lumenes lámpák körében egyedülállóan számít.

Az **elülső ventilátornyílásnak** köszönhetően a forró levegő nem oldalt, hanem elöl áramlik ki, így akkor sem zavarja a nézőket, ha a kivetítő a közelükben van.



Vezeték nélküli modul + Gyors vezeték nélküli kapcsolat*

A vezeték nélküli funkció beállítása az első alkalommal 1 percig tart. Ezután nincs más dolga, mint csatlakoztatni a mellékelt USB-eszközt a laptopjához, és 10 másodperc múlva már meg is jelenik a kép!

*Epson EB-1725 és EB-1735W modelleken érhető el


Az Epson EB-1700 sorozat készülékei a rövid vetítési távolságnak köszönhetően lélegzetelállító 60"-es képet vetítenek már 1,26 méter távolságból!

NAGY KÉPERNYŐ

Az Epson EB-1700 sorozat készülékeivel XGA és WXGA felbontásban is vetíthet. **A nagy képernyős (1280x800) felbontás** megegyezik a laptopok többségének felbontásával, így pontosan azt vetítheti, amit a képernyőn lát, nem kell módosítani a beállításokat.

A WXGA 30%-kal nagyobb képet vetít, mint az XGA (1024x768) felbontás.

Epson EB 1720



XGA




1,7 kg

Epson EB 1725



EasyMP™



XGA




1,8 kg

Epson EB 1730W



NAGY KÉPERNYŐ



WXGA




1,7 kg

Epson EB 1735W



EasyMP™

NAGY KÉPERNYŐ



WXGA



1,8 kg



Epson EB-1720

Epson EB-1730W

Epson EB-1725

Epson EB-1735W

MŰSZAKI ADATOK	Epson EB-1720	Epson EB-1730W	Epson EB-1725	Epson EB-1735W
Vetítési rendszer (3LCD)	0,7" MLA (x3) TFT-vel	0,74" MLA (x3) TFT-vel	0,7" MLA (x3)	TFT-vel 0,74" MLA (x3) TFT-vel
Saját felbontás	XGA (1024 x 768)	WXGA (1280 x 800)	XGA (1024 x 768)	WXGA (1280 x 800)
Saját képméretarány	4:3	16:10	4:3	16:10
Támogatott felbontás	VGA ~ UXGA	VGA ~ UXGA	VGA ~ UXGA	VGA ~ UXGA
Fényerő (magas / alacsony)	3000 ANSI lm / 1900 ANSI lm	3000 ANSI lm / 1900 ANSI lm	3000 ANSI lm / 1900 ANSI lm	3000 ANSI lm / 1900 ANSI lm
Objektív				
Képméret arány	1.09-1.34 : 1	0.98-1.20 : 1	1.09-1.34 : 1	0.98-1.20 : 1
Rekeszérték	1.58 - 1.68	1.58 - 1.68	1.58 - 1.68	1.58 - 1.68
Gyújtótávolság	16,1 mm -19,3 mm	16,1 mm -19,3 mm	16,1 mm -19,3 mm	16,1 mm -19,3 mm
Fókusz/zoom típusa	Manuális fókusz / 1,2-szeres optikai zoom	Manuális fókusz / 1,2-szeres optikai zoom	Manuális fókusz / 1,2-szeres optikai zoom	Manuális fókusz / 1,2-szeres optikai zoom
Offset	6:1	7.6:1	6:1	7.6:1
Objektívvédelem	A/V némító csúszka	A/V némító csúszka	A/V némító csúszka	A/V némító csúszka
Lámpa				
Típus	E-TORL 170 W UHE	E-TORL 170 W UHE	E-TORL 170 W UHE	E-TORL 170 W UHE
Élettartam	4000 óra / 3000 óra (Alacsony/magas fényerejű mód)	4000 óra / 3000 óra (Alacsony/magas fényerejű mód)	4000 óra / 3000 óra (Alacsony/magas fényerejű mód)	4000 óra / 3000 óra (Alacsony/magas fényerejű mód)
Színreprodukció	Teljes színtartomány (16,77 millió szín)	Teljes színtartomány (16,77 millió szín)	Teljes színtartomány (16,77 millió szín)	Teljes színtartomány (16,77 millió szín)
Ventilátorzaj	Alacsony/magas fényerő mód: 30 dB/39 dB	Alacsony/magas fényerő mód: 30 dB/39 dB	Alacsony/magas fényerő mód: 30 dB/39 dB	Alacsony/magas fényerő mód: 30 dB/39 dB
Kontrasztarány	2000:1	2000:1	2000:1	2000:1
Képernyőméret (Vetítési távolság)	30 - 300" (0,65 - 8,26 m)	30 - 300" (0,62 - 7,83 m)	30 - 300" (0,65 - 8,26 m)	30 - 300" (0,62 - 7,83 m)
Trapézkorrekció	Függőleges (automatikus): ± 30 °	Függőleges (automatikus): ± 30 °	Függőleges (automatikus): ± 30 °	Függőleges (automatikus): ± 30 °
Bemenet				
Számítógép	1x15 tús D-sub(RGB)	1x15 tús D-sub(RGB)	1x15 tús D-sub(RGB)	1x15 tús D-sub(RGB)
Videó	1x15 tús D-sub (komponens), 1xRCA, 1xS-Video	1x15 tús D-sub (komponens), 1xRCA, 1xS-Video	1x15 tús D-sub (komponens), 1xRCA, 1xS-Video	1x15 tús D-sub (komponens), 1xRCA, 1xS-Video
Audió	1x sztereó mini-jack	1x sztereó mini-jack	1x sztereó mini-jack	1x sztereó mini-jack
USB-megjelenítés	-	-	1xUSB 2.0 type B	1xUSB 2.0 type B
Irányítás	USB Type B	USB Type B	USB Type B	USB Type B
Hálózat	-	-	LAN RJ45-ön keresztül (opcionális Ethernet modul)	LAN RJ45-ön keresztül (opcionális Ethernet modul)
Kimenet	-	-	1x sztereó mini-jack (képernyőmenüben választható)	1x sztereó mini-jack (képernyőmenüben választható)
Beépített hangszóró	1 W monó	1 W monó	1 W monó	1 W monó
Közvetlen be- és kikapcsolás	Igen	Igen	Igen	Igen
Biztonság	Kensington zár foglalat	Kensington zár foglalat	Kensington zár foglalat	Kensington zár foglalat
Egyéb funkciók	Elűszo ventilátorműnyílás, automatikus forráskeresés, A/V némító csúszka, RGB automatikus észlelése, Jelszövédelem, 8 színmód, magassági mód, felhasználói logó, fagyasztás, E-Zoom, sügő, tesztminta, felhasználói gomb a távirányítón			
Üzemi hőmérséklet / magasság	5°C - 35°C / 0 - 2286 m (1500 m felett magassági módban)	5°C - 35°C / 0 - 2286 m (1500 m felett magassági módban)	5°C - 35°C / 0 - 2286 m (1500 m felett magassági módban)	5°C - 35°C / 0 - 2286 m (1500 m felett magassági módban)
Tápegység teljesítménye	100 - 240 V AC ±10%, 50/60 Hz	100 - 240 V AC ±10%, 50/60 Hz	100-240 V AC ±10%, 50/60 Hz	100-240 V AC ±10%, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel bekapcsolt lámpánál	230W	230W	230W	230W
Teljesítményfelvétel készenléti állapotban	5,5 W (hálózat nélküli) / 10 W (hálózattal)	5,5 W (hálózat nélküli) / 10 W (hálózattal)	5,5 W (hálózat nélküli) / 10 W (hálózattal)	5,5 W (hálózat nélküli) / 10 W (hálózattal)
Súly	1,7 kg	1,7 kg	1,8 kg	1,8 kg
Méreték (ho x szé x ma)	202 x 284 x 65mm (talp nélkül)	202 x 284 x 65mm (talp nélkül)	202 x 284 x 65mm (talp nélkül)	202 x 284 x 65mm (talp nélkül)
Képernyőmenü	27 nyelv: Angol, francia, német, olasz, spanyol, katalán, portugál, orosz, ukrán, holland, dán, magyar, cseh, lengyel, román, szlovén, norvég, finn, svéd, görög, török, arab, japán, kínai, hagyományos kínai, koreai, thai			
MELLÉKELT TARTOZÉKOK				
Tápkábel	3m	3m	3m	3m
Számítógépkábel 1,8 m D-SUB 15 tús (dugasz/dugasz)	1,8 m D-SUB 15 tús (dugasz/dugasz)	1,8 m D-SUB 15 tús (dugasz/dugasz)	1,8 m D-SUB 15 tús (dugasz/dugasz)	3m
USB-kábel	-	-	3,0m, USB A/USB B HI-SPEED (új)	3,0m, USB A/USB B HI-SPEED (új)
Audió adapter	3,5 mm sztereó mini-jack (dugasz)	3,5 mm sztereó mini-jack (dugasz)	3,5 mm sztereó mini-jack (dugasz)	3,5 mm sztereó mini-jack (dugasz)
Puha hordtáska	<> RCA csatlakozó x2 (foglalat) 15 cm mellékelve - Új kivitel	<> RCA csatlakozó x2 (foglalat) 15 cm mellékelve - Új kivitel	<> RCA csatlakozó x2 (foglalat) 15 cm mellékelve - Új kivitel	<> RCA csatlakozó x2 (foglalat) 15 cm mellékelve - Új kivitel
Távirányító 2 x AA elemmel	2 x AA elemmel	2 x AA elemmel	2 x AA elemmel	mellékelve
Epson Projector Software (CD-ROM)	-	-	-	mellékelve
Vezeték nélküli LAN egység	-	-	mellékelve	mellékelve
USB-eszköz a gyors vezetékek nélküli csatlakoztatáshoz	-	-	USB flash memória szoftverrel (automatikus telepítés)	USB flash memória szoftverrel (automatikus telepítés)
Jelszövédelmet jelző matrica	mellékelve	mellékelve	mellékelve	mellékelve
Felhasználói kézikönyv	mellékelve	mellékelve	mellékelve	mellékelve
JÓTÁLLÁS*	3 év garancia a készülékre, 1 év, vagy 1000 üzemóra a lámpára	3 év garancia a készülékre, 1 év, vagy 1000 üzemóra a lámpára	3 év garancia a készülékre, 1 év, vagy 1000 üzemóra a lámpára	3 év garancia a készülékre, 1 év, vagy 1000 üzemóra a lámpára

Speciális szolgáltatások	EPSON EB-1725 / EB-1735W
Kompatibilis a Windows Vista™ hálózati kivetítő funkciójával	Vezetékes és vezeték nélküli kapcsolat a kivetítő és számítógép között Windows Vista™ operációs rendszerrel (kivéve Home Basic verzió)
EASY MP™ FUNKCIÓK	
Vezetékes/vezeték nélküli kapcsolat	
• Vezeték nélküli kapcsolat	Vezeték nélküli LAN (802.11a/b/g)
• Gyors vezetékek nélküli csatlakozás	WEP: 128bit/64bit, WPA-PSK: TKIP/AES, WPA2-PSK: TKIP/AES, EAP(WIFI/WPA): EAP-TLS, EAP-TTLS/MD5, EAP-TTLS/MS-CHAPv2, PEAP/MS-CHAPv2, PEAP/GTC EAP(Cisco): CCXv4, LEAP, EAP-Fast/MS-CHAPv2, EAP-Fast/GTC
• Speciális funkciók	Többképernyős kijelzés (legfeljebb négy kivetítő) Windows 2000 és XP rendszerrel, filmtovábbítás (MPEG2, WMV), kompatibilis a MAC OS 10.3 és 10.4 rendszerrel, WPS
• „Három az egyben” USB-megjelenítés	1xUSB type B
Számítógép nélküli működés	
• Bemenet	1xUSB type A
• Támogatott formátumok	KÉP: JPEG/BMP/GIF/PNG - FILM: MPEG2/MPEG4 ASP/MPEG4 AVC(H.264)/WMV8,9 PREZENTÁCIÓ: SIT (az EMP Slidemaker2 programmal készült)
Hálózattfigyelés és -vezérlés	
• Funkció	Kivetítő vezérlése és kezelése hálózaton keresztül (vezeték nélküli vagy vezetékes LAN) E-mail értesítés, SNMP, webes vezérlés, PJ-Link, kivetítő vezérlés
Easy MP szoftver	EMP NS kapcsolat (Windows és Mac rendszerben) - EMP Monitor (Windows rendszerhez) - EMP Slide Maker2 (Windows rendszerhez) - Epson Projector Control szoftver (Windows rendszerhez), Epson Quick Wireless Connection


* A garanciális feltételek nem minden országban elérhetőek. Vegye fel a kapcsolatot az Epson helyi képviselével.



Epson Deutschland GmbH
Magyarországi Fióktelep
Infopark sétány 1. II. em. ("I" épület)
1117 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Infoline: 06 80 014 783
www.epson.hu

Hátulról

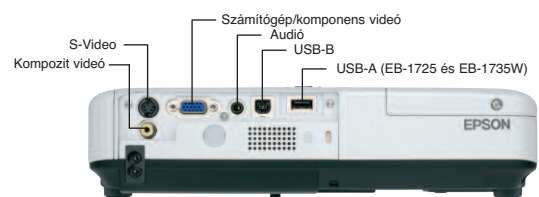

Az EPSON® a SEIKO EPSON® Corporation bejegyzett védjegye. A továbbiakban alkalmazott termék- és cégnevek csak azonosítási célt szolgálnak, és a megfelelő tulajdonosok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei lehetnek. A hibákról és a kimaradt információkért nem vállalunk felelősséget, a műszaki adatokat előzetes figyelmeztetés nélkül is megváltoztathatjuk.

EPSON®