

you can
Canon

LV-8300
LV-7375
LV-7370
LV-7275

Professzionális vetítés,
kivételes érték




LV-8300 / LV-7375 / LV-7370 / LV-7275



Adja át az üzenetet!

A képkötési szakemberek által tervezett Canon LV projektorok kiváló prezentációs eszközök. Az LV-7375, LV-7370 és LV-7275 modellek natív XGA felbontással rendelkeznek, és kiemelkedő minőségű képeket vetítenek.

Az LV-8300 felbontása WXGA (1280 x 800 pixel) – az első ilyen az LV sorozatban. A WXGA képnek 16:10 az oldalaránya, és ezzel tökéletesen megfelel a számítógép által biztosított széles formátumú kép megjelenítéséhez.

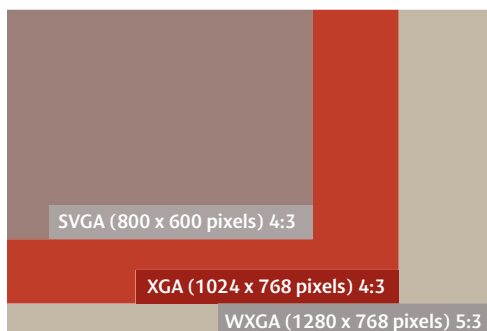

LV-8300 / LV-7375 / LV-7370 / LV-7275



Az eltérő környezetekben más-más projektorra van szükség.

Az LV sorozatba tartozó projektorok a különböző környezetek képkötési igényeihez készültek. A nagy fényerejű, és sok digitális csatlakozási lehetőséggel rendelkező projektorok tökéletesen használhatók tárgyalótermekben, míg az alacsony zajszintű, egyszerű működésű projektorok kiválóan alkalmazhatók osztályterekben. Az LV projektorok megoldást nyújtanak minden problémára - és mindezt elérhető áron.

LV-8300

Az LV-8300 első osztályú képminőséget biztosít kompakt, hordozható formában.

A natív WXGA felbontással és a 16:10 oldalarányal kiválóan vetíti a mai számítógépek széles formátumú képét.

LV-7375

A kompakt, elérhető árú és nagy teljesítményű LV-7375 fényereje 3500 lumen, és 7 W-os RMS audiókimenettel is rendelkezik, így ideálisan használható vállalati és közintézményi környezetben.

LV-7370

Az LV-7370 modern funkciókkal, beépített hordozó fogantyúval, új objektívsapkával van felszerelve, és a lámpacsere is igen könnyű. A 3000 lumen fényerejével és a beépített 7 W-os hangszóróval igen sokoldalúan használható vállalati eszköz.

LV-7275

Ez a hordozható, sokoldalú, kiváló minőségű XGA projektor nagy értéket képvisel, és praktikus funkcióinak köszönhetően jól használható vállalatoknál, iskolákban és utazó üzletemberek, például értékesítési szakemberek által.

CANON TECHNOLOGIA, KIVÁLÓ KÉPMINŐSÉG.

Az LV projektorok mindegyike kiemelkedő képminőséget produkál. A legtöbb modell felbontása natív XGA, míg az LV-8300 modell WXGA felbontással rendelkezik. A Canon 1,2-szeres nagylátószögű zoomobjektív hibamentes, nagy képet vetít még a legkisebb helyiségben is. A Canon által készített tökéletes minőségű objektívek két aszférikus lencsetagot tartalmaznak, amellyel biztosítják a tiszta, torzításmentes képeket.

NAGYON MEGBÍZHATÓ ÉS KÖNNYŰ KARBANTARTANI.

Az LV projektorok igen megbízhatóan működnek. A lámpacserek száma egyre csökken, mivel a vetítőlámpa élettartama normál módban 3000 óra. A még kisebb működési költségek eléréséhez a lámpa élettartama tovább növelhető 4000 órára a Csendes módban. A lámpacsere gyorsabb és egyszerűbb is, mint valaha. A burkolat kialakítása olyan, hogy a tetején levő karbantartófedélen keresztül hozzá lehet férni a lámpához anélkül, hogy a projektort le kellene szerelni a mennyezetről. A rendszeres karbantartás ezáltal sokkal egyszerűbb.

TELJES KÉNYELEM A VETÍTÉS SORÁN.

Az LV projektorok bemelegedési ideje alig 8 másodperc. A 30 másodperces kikapcsolási idő pedig azt jelenti, hogy ennyi idő elteltével a projektor már el is csomagolható. A mellékelt infravörös távirányítóval a készülék kényelmesen használható.

FELHASZNÁLÓBARÁT KIALAKÍTÁS.

Minden projektorhoz jár puha hordtáska és beépített hordozófogantyú, amellyel biztonságosan szállítható.

Ha nem áll rendelkezésre hagyományos fehér vetítőfelület, a Háttérszín-korrektio segít a természetes színek megjelenítésében a színes felületre történő vetítés során. Mind a négy modell kilencféle korrekciós beállítással rendelkezik, többek között: „Zöld tábla” és „Fehér tábla” opciókkal. Ezek kiválóan használhatók oktatási környezetben, és a Fehér tábla beállítás segít elkerülni túl világos képrészeket és biztosítani a természetes színeket a képen. A maximális sokoldalúság érdekében használható még a „Világos sárga” és az „Égszínkék” beállítás.



Eredeti kép



Háttérszín-korrektio kikapcsolva



Háttérszín-korrektio bekapcsolva

LV-8300



HD
ready



Kiváló minőségű és széles formátumú vetített kép; stílusos, kompakt projektor.

Az LV-8300 natív WXGA felbontású HD kompatibilis projektor, ezért ideálisan használható a mai, széles formátumú képet adó számítógépekkel. Az 1280 x 800 pixel felbontásnak köszönhetően az LV-8300 tökéletesen elvégzi a széles formátumú képek kivetítését. Az 500:1 kontrasztarányának és a 3000 lumen fényerőnek köszönhetően a vetített kép tiszta, éles, az automatikus beállítások miatt pedig a telepítés villámgyors. A beépített 7W-os hangszóró a vetített kép mellé kiváló minőségű hangot is biztosít.

- Natív WXGA felbontás széles, 16:10 oldalárányú képekkel
- 3000 lumen fényerő, jól látható kép erős megvilágításban is
- 500:1 kontrasztarány, élénk színek
- Alig 29 dBA zajszint Csendes üzemmódban
- Canon nagylátószögű 1,2x zoom objektív: nagyméretű kép rövid távolságról
- Automatikus trapézkorrekció, képgeometria kiigazítása
- Háttérszín-korrekció kilenc beállítással, többek között Zöld tábla, Fehér tábla
- Beépített 7W-os hangszóró és vonalkimenet
- HDCP-kompatibilis DVI csatlakozó digitális jelforrásokhoz, RJ-45 hálózati csatlakozó vezérléshez
- Ergonomikus kialakítás, hordozó fogantyú, és könnyű lámpacsere



Progresszív letapogatás nélkül



Progresszív letapogatással



A progresszív letapogatási mód jelentősen csökkenti a kép villódzását a videók és multimédia prezentációk vetítése során.



Az LV-8300, LV-7375, LV-7370 és LV-7275 csatlakoztatható laptopoz, asztali számítógépekhez, DVD-lejátszókhöz és egyéb digitális jelforrásokhoz a DVI port segítségével. A digitális csatlakozás megszünteti az analóg jeleknél szokásos villódzást, szellemképet és interferenciát, és kiválóan vetíti a nagyfelbontású (HD) felvételeket. A DVI csatlakozó HDCP-kompatibilis, ezért a projektor a titkosított képadatokat is megfelelően ki tudja vetíteni.

Molecular structures

DNA polymers can be enormous molecules containing millions of nucleotides. In humans, Chromosome number 1 is 220 million pairs long.

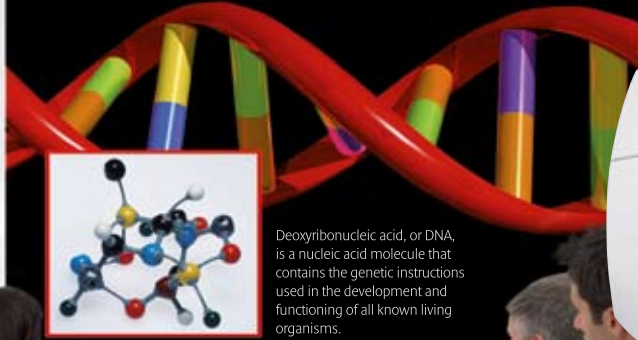

Deoxyribonucleic acid, or DNA, is a nucleic acid molecule that contains the genetic instructions used in the development and functioning of all known living organisms.



Kompakt projektor nagy teljesítménnyel.

Az LV-7375 projektor 3500 lumen fényereje a legnagyobb az ultra hordozható LV sorozatból. Az elegáns, modern kialakítású, natív XGA felbontású készülék nagy képméretben vetít, és a beépített 7W-os hangszóróval hangot is biztosít a vetített kép mellé.

- Natív XGA felbontás, kiváló, éles kép
- 3500 lumen fényerő, jól látható kép erős megvilágításban is
- 500:1 kontrasztarány, élénk színek
- Alig 29 dBA zajszint Csendes üzemmódban
- Canon nagylátószögű 1,2x zoom objektív: nagyméretű kép rövid távolságról
- Automatikus trapézkorrekció, kéogeometria kiigazítása
- Háttérszín-korrekció kilenc beállítással, többek között Zöld tábla, Fehér tábla
- Beépített 7W-os hangszóró és vonalkimenet
- HDCP-kompatibilis DVI csatlakozó digitális jelforrásokhoz, RJ-45 hálózati csatlakozó vezérléshez
- Ergonomikus kialakítás, hordozó fogantyú, és könnyű lámpacsere



Függőleges trapézkorrekció kikapcsolva (projektor a vetítőfelületnél lejjebb)




Függőleges trapézkorrekció bekapcsolva



Függőleges trapézkorrekció kikapcsolva (projektor a vetítőfelületnél feljebb)

A függőleges trapézkorrekció lehetővé teszi a megfelelő kép vetítését akkor is, ha a projektor nem merőleges a vetítőfelületre. Az LV-8300, LV-7375, LV-7370 és LV-7275 modellek Automatikus trapézkorrekció funkciója gyors és könnyű elhelyezést tesz lehetővé. A trapézkorrekció kézzel is elvégezhető a pontos beállítás érdekében.

HÁLÓZATI CSATLAKOZÁS

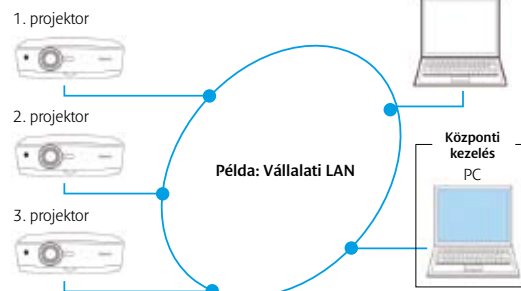

A Canon ultra hordozható LV projektorai alapkiépítésben tartalmazzák az RJ-45 hálózati csatlakozót. A hálózati kapcsolattal megvalósítható a gyors adatcsere a projektor és a többi hálózati eszköz között. Vezérelhető a projektor például távolról egy érintőképernyős rendszerről, amely figyelmeztető üzenetet kap, ha a lámpa elérte élettartama végét.


LV-7370



Nagy teljesítmény és könnyű használat igényes környezetben is.

Az LV-7370 fényereje 3000 lumen, és XGA felbontású képet vetít, és funkciók egész sorozatával rendelkezik. Az ergonomikus kialakításnak és automatikus beállításainak köszönhetően használata könnyű.

- Natív XGA felbontás, kiváló, éles kép
- 3000 lumen fényerő - nagy fényerejű képek nagyobb helyiségekben is
- 500:1 kontrasztarány
- Alig 29 dBA zajszint Csendes üzemmódban
- Canon nagylátószögű 1,2x zoom objektív: nagyméretű kép rövid távolságról
- Automatikus trapézkorrekció, képgeometria kiigazítása
- Háttérszín-korrekció kilenc beállítással, többek között Zöld tábla, Fehér tábla
- Beépített 7W-os hangszóró és vonalkimenet
- HDCP-kompatibilis DVI csatlakozó digitális jelforrásokhoz, RJ-45 hálózati csatlakozó vezérléshez
- Ergonomikus kialakítás, hordozó fogantyú, és könnyű lámpacsere

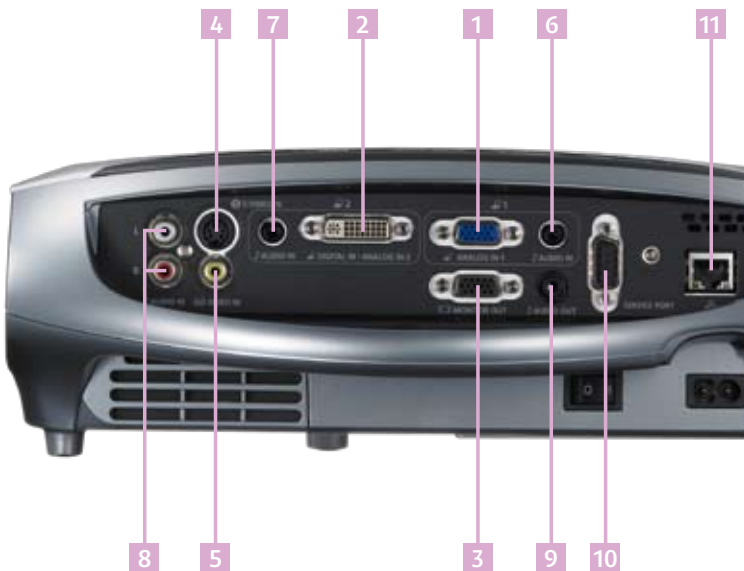

VIDEÓ BEMENET ÉS KIMENET

- 1 Mini D-sub 15 tűs:**
Analog RGB bemenet 1 (komponens videó bemenet az adapter kábelen keresztül)
- 2 DVI-I 29 tűs:**
Digitális RGB / Digitális videó / Analog RGB bemenet 2
- 3 Mini D-sub 15 tűs:**
Analog RGB kimenet
- 4 Mini-DIN 4 tűs:**
S-Video bemenet
- 5 RCA x 1:**
Kompozit video bemenet

AUDIÓ BEMENET ÉS KIMENET

- 6 3,5 mm-es mini jack:**
Audió bemenet analog RGB jelforrásokhoz
- 7 3,5 mm-es mini jack:**
Audió bemenet digitális RGB / Analog RGB jelforrásokhoz
- 8 RCA x 2 (L/R):**
Audió bemenet kompozit és S-Video jelforrásokhoz
- 9 3,5 mm-es mini jack:**
Stereó audió kimenet (változtatható jelszint)
- 10 Mini D-sub 9 tűs:**
Szervizcsatlakozó / Vezérlés
- 11 RJ-45:**
Hálózati csatlakozó

LV-7275



Kimagasló értékű projektor minden lényeges funkcióval.

Belépő szintű XGA projektor, 2600 lumen fényerővel és 500:1 kontrasztarányal. A felhasználóbarát kezelőszervek ideálissá teszik vállalati, oktatási és mobil környezetben.

- Natív XGA felbontás, kiváló, éles kép
- 2600 lumen fényerő - megfelelő a leggyakoribb vállalati alkalmazásokhoz
- 500:1 kontrasztarány, élénk színek
- Alig 29 dBA zajszint Csendes üzemmódban
- Canon nagylátószögű 1,2x zoom objektív: nagyméretű kép rövid távolságról
- Automatikus trapézkorrekció, kéogeometria kiigazítása
- Háttérszín-korrekció kilenc beállítással, többek között Zöld tábla, Fehér tábla
- Beépített 7W-os hangszóró és vonalkimenet
- HDCP-kompatibilis DVI csatlakozó digitális jelforrásokhoz, RJ-45 csatlakozó vezérléshez
- Ergonomikus kialakítás, hordozó fogantyú, és könnyű lámpacsere

A MELLÉKELT TARTOZÉKOK

Távírányító

A projektor legtöbb funkciójának vezetékek nélküli irányításához.

Puha hordtáska

Minőségi hordtáska erős vállaszíjjal, amelyben a projektor biztonsággal szállítható.

VGA számítógépes csatlakozókábel, 1,8 méter

Ezzel a laptop vagy asztali számítógép csatlakoztatható a projektor RGB bemenetére.

Tápkábel

A projektor ezzel csatlakoztatható a konnektorba.

DVI - VGA adapter

Szabványos 15 tűs VGA kábel csatlakoztatására a DVI aljzathoz.

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK (KÜLÖN MEGVÁSÁROLHATÓK)

Cserelámpa: LV-LP31

Cserelámpa az LV-8300, LV-7375, LV-7370 és LV-7275 modellekhez.

Mennyezeti szerelőkonzol: LV-CL15

Lehetővé teszi a projektor mennyezetre történő rögzítését.

DVI kábel: LV-CA29

Közvetlen digitális kapcsolatot hoz létre a videó jelforrás és a DVI port között.

Komponens videókábel: LV-CA32

Segítségével a projektor komponens videó jelforráshoz, például felső kategóriás DVD-lejátszóhoz csatlakoztatható.

RS-232C vezérlőkábel

A szenvizcsatlakozón keresztül lehetővé teszi a projektor vezérlését külső számítógépről vagy egyéb eszközzel.

VGA hosszabbító kábel, 10 méter: LV-CA02

Akkor hasznos, ha a számítógép távol van a projektortól.

Műszaki adatok


	LV-8300	LV-7375	LV-7370	LV-7275
LCD PANEL				
Típus	Transzmisszív LCD, poliszilícium TFT aktív mátrix	Transzmisszív LCD, poliszilícium TFT aktív mátrix	Transzmisszív LCD, poliszilícium TFT aktív mátrix	Transzmisszív LCD, poliszilícium TFT aktív mátrix
Méret és panelek száma	0,59" átló mikrolencsével, 3 panellel	0,63" átló mikrolencsével, 3 panellel	0,63" átló mikrolencsével, 3 panellel	0,63" átló, 3 panellel
Képarány	16:10	4:3	4:3	4:3
Natív felbontás	1280 x 800 (WXGA), 1024000 pixel	1024 x 768 (XGA), 786432 pixel	1024 x 768 (XGA), 786432 pixel	1024 x 768 (XGA), 786432 pixel
OPTIKA				
Fényforrás	230W NSHA	230W NSHA	230W NSHA (210W max)	230W NSHA (210W max)
Objektív F száma és fókusztávolsága	F1.7 - F1.9; f=17,7 - 21,2 mm	F1.7 - F2.0; f=19,8 - 23,7 mm	F1.7 - F2.0; f=19,8 - 23,7 mm	F1.7 - F2.0; f=19,8 - 23,7 mm
Zoom nagyítás és vezérlés	1,2x Manuális	1,2x Manuális	1,2x Manuális	1,2x Manuális
Fókusz vezérlése	Manuális	Manuális	Manuális	Manuális
A vetített kép függőleges eltolása	8.5 : 1.5 (rögzített)	8.4 : 1.6 (rögzített)	8.4 : 1.6 (rögzített)	8.4 : 1.6 (rögzített)
KÉP ÉS HANG				
Fényerő	3000 lumen	3500 lumen	3000 lumen	2600 lumen
Fényegyenletesség	85%	85%	85%	85%
Kontrasztarány	500:1 (teljes be / teljes ki)	500:1 (teljes be / teljes ki)	500:1 (teljes be / teljes ki)	500:1 (teljes be / teljes ki)
Vetítési távolságtartomány	0,7 m - 10,7 m (2,9 m - 3,5 m 100°-os kép esetén)	0,8 m - 11,3 m (3,1 m - 3,7 m 100°-os kép esetén)	0,8 m - 11,3 m (3,1 m - 3,7 m 100°-os kép esetén)	0,8 m - 11,3 m (3,1 m - 3,7 m 100°-os kép esetén)
Vetített kép mérete	21" - 300" (45 x 28 cm - 646 x 404 cm)	21" - 300" (43 x 32 cm - 610 x 457 cm)	21" - 300" (43 x 32 cm - 610 x 457 cm)	21" - 300" (43 x 32 cm - 610 x 457 cm)
Digitális zoom átfogás	1x - 4x	1x - 4x	1x - 4x	1x - 4x
Trapézkorrekció tartománya	Függőleges: +/- 30° (Auto / manuális)	Függőleges: +/- 30° (Auto / manuális)	Függőleges: +/- 30° (Auto / manuális)	Függőleges: +/- 30° (Auto / manuális)
Digitális RGB kompatibilitás	SXGA+ / SXGA / WXGA / XGA / SVGA / VGA / MAC	SXGA+ / SXGA / WXGA / XGA / SVGA / VGA / MAC	SXGA+ / SXGA / WXGA / XGA / SVGA / VGA / MAC	SXGA+ / SXGA / WXGA / XGA / SVGA / VGA / MAC
Analog RGB kompatibilitás	UXGA / SXGA+ / SXGA / WXGA / XGA / SVGA / VGA	UXGA / SXGA+ / SXGA / WXGA / XGA / SVGA / VGA	UXGA / SXGA+ / SXGA / WXGA / XGA / SVGA / VGA	UXGA / SXGA+ / SXGA / WXGA / XGA / SVGA / VGA
Digitális letapogatási rendszerek	1080i / 720p / 576p / 480p	1080i / 720p / 576p / 480p	1080i / 720p / 576p / 480p	1080i / 720p / 576p / 480p
Komponens letapogatási rendszerek	1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i	1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i	1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i	1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
Videó/S-Videó színrendszerek	PAL / PAL-M / PAL-N / PAL-60 / NTSC / NTSC4.43 / SECAM	PAL / PAL-M / PAL-N / PAL-60 / NTSC / NTSC4.43 / SECAM	PAL / PAL-M / PAL-N / PAL-60 / NTSC / NTSC4.43 / SECAM	PAL / PAL-M / PAL-N / PAL-60 / NTSC / NTSC4.43 / SECAM
Megjelenítési módok	Standard, prezentáció, mozi, videó, sRGB	Standard, prezentáció, mozi, videó, sRGB	Standard, prezentáció, mozi, videó, sRGB	Standard, prezentáció, mozi, videó, sRGB
Képváltás	Digitális gamma korrekció	Digitális gamma korrekció	Digitális gamma korrekció	Digitális gamma korrekció
Beépített hangszóró	7,0 W RMS, mono	7,0 W RMS, mono	7,0 W RMS, mono	7,0 W RMS, mono
CSATLAKOZÓK				
Analog RGB bemenet 1	Mini D-Sub 15 tús (komponens videó bemenet az opcionális adapter kábelben keresztül)	Mini D-Sub 15 tús (komponens videó bemenet az opcionális adapter kábelben keresztül)	Mini D-Sub 15 tús (komponens videó bemenet az opcionális adapter kábelben keresztül)	Mini D-Sub 15 tús (komponens videó bemenet az opcionális adapter kábelben keresztül)
Digitális RGB / Analog RGB bemenet 2	29 tús DVI-I, HDCP-kompatibilis	29 tús DVI-I, HDCP-kompatibilis	29 tús DVI-I, HDCP-kompatibilis	29 tús DVI-I, HDCP-kompatibilis
Analog RGB kimenet	Mini D-Sub 15 tús	Mini D-Sub 15 tús	Mini D-Sub 15 tús	Mini D-Sub 15 tús
S-Videó bemenet	Mini DIN 4 tús	Mini DIN 4 tús	Mini DIN 4 tús	Mini DIN 4 tús
Kompozit videó bemenet	RCA x 1	RCA x 1	RCA x 1	RCA x 1
Audió bemenet 1	3,5 mm-es sztereó mini jack	3,5 mm-es sztereó mini jack	3,5 mm-es sztereó mini jack	3,5 mm-es sztereó mini jack
Audió bemenet 2	3,5 mm-es sztereó mini jack	3,5 mm-es sztereó mini jack	3,5 mm-es sztereó mini jack	3,5 mm-es sztereó mini jack
Audió bemenet 3	RCA x 2 (L/R)	RCA x 2 (L/R)	RCA x 2 (L/R)	RCA x 2 (L/R)
Audió kimenet	3,5 mm-es sztereó mini-jack (változtatható jelszint)	3,5 mm-es sztereó mini-jack (változtatható jelszint)	3,5 mm-es sztereó mini-jack (változtatható jelszint)	3,5 mm-es sztereó mini-jack (változtatható jelszint)
Szervecsatlakozó / Vezérlés	Mini D-Sub 9 tús	Mini D-Sub 9 tús	Mini D-Sub 9 tús	Mini D-Sub 9 tús
Hálózati port	RJ-45	RJ-45	RJ-45	RJ-45
MECHANIKA				
Előoldali döntés	Mechanikus lábbal, maximum 10°-os képmélel	Mechanikus lábbal, maximum 10°-os képmélel	Mechanikus lábbal, maximum 10°-os képmélel	Mechanikus lábbal, maximum 10°-os képmélel
Hátsó beállító mechanizmus	Egy elforgatható láb a finombeállításához	Egy elforgatható láb a finombeállításához	Egy elforgatható láb a finombeállításához	Egy elforgatható láb a finombeállításához
NÉVLEGES ADATOK				
Méreték (Szé x Ma x Mé)	317 mm x 111 mm x 336 mm	317 mm x 111 mm x 336 mm	317 mm x 111 mm x 336 mm	317 mm x 111 mm x 336 mm
Tömeg	3,3 kg	3,3 kg	3,3 kg	3,3 kg
Tápellátás	100V - 240V AC, 50/60Hz	100V - 240V AC, 50/60Hz	100V - 240V AC, 50/60Hz	100V - 240V AC, 50/60Hz
Teljesítményfelvétel	Normál mód: 325W / Csendes mód: 240W / Készenlét: 11W / Energiatakarékos: 3W	Normál mód: 325W / Csendes mód: 240W / Készenlét: 11W / Energiatakarékos: 3W	Normál mód: 295W / Csendes mód: 240W / Készenlét: 11W / Energiatakarékos: 3W	Normál mód: 295W / Csendes mód: 240W / Készenlét: 11W / Energiatakarékos: 3W
Zajszint	Normál mód: 35dBA / Csendes mód: 29dBA	Normál mód: 35dBA / Csendes mód: 29dBA	Normál mód: 35dBA / Csendes mód: 29dBA	Normál mód: 35dBA / Csendes mód: 29dBA
Üzemeltetési hőmérséklet-tartomány	+5°C - +40°C	+5°C - +40°C	+5°C - +40°C	+5°C - +40°C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-10°C - +50°C	-10°C - +50°C	-10°C - +50°C	-10°C - +50°C
Garancia	3 év	3 év	3 év	3 év

Egyes illusztrációk szimulált képek a megjelenítés tisztasága érdekében. Minden adat a Canon szabványos tesztelési módszerein alapul.

A műszaki adatok külön figyelemzetés nélkül változhatnak. ™ és ©: Az összes cég- és/vagy terméknév a megfelelő gyártó adott piacon és/vagy országokban érvényes védjegye és/vagy bejegyzett védjegye.

VALÓDI VETÍTÉSI TÁVOLSÁGOK AZ LV-8300 PROJEKTOR ESETÉN


Vetített kép mérete	21	40	80	100	150	200	300
Inch (Szé x Ma) cm	45 x 28	86 x 54	172 x 108	215 x 134	323 x 202	431 x 269	646 x 404
Vetítési távolság							
Max. zoom	-	1,1 m	2,3 m	2,9 m	4,4 m	5,9 m	8,8 m
Min. zoom	0,7 m	1,4 m	2,8 m	3,5 m	5,3 m	7,1 m	10,7 m
Magasság, H1	24 cm	46 cm	92 cm	114 cm	172 cm	229 cm	343 cm
Magasság, H2	4 cm	8 cm	16 cm	20 cm	30 cm	40 cm	61 cm

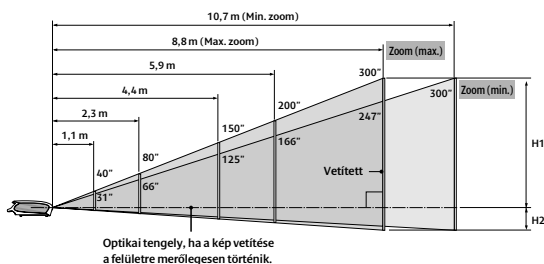

Optikai tengely, ha a kép vetítése a felületre merőlegesen történik.

VALÓDI VETÍTÉSI TÁVOLSÁGOK AZ LV-7375, LV-7370 ÉS 7275 PROJEKTOROK ESETÉN

Vetített kép mérete	21	40	80	100	150	200	300
Inch (Szé x Ma) cm	43 x 32	81 x 61	163 x 122	203 x 152	305 x 229	406 x 305	610 x 457
Vetítési távolság							
Max. zoom	-	1,2 m	2,5 m	3,1 m	4,7 m	6,2 m	9,4 m
Min. zoom	0,8 m	1,5 m	3,0 m	3,7 m	5,6 m	7,5 m	11,3 m
Magasság, H1	27 cm	51 cm	103 cm	128 cm	193 cm	257 cm	386 cm
Magasság, H2	5 cm	10 cm	19 cm	24 cm	36 cm	48 cm	71 cm

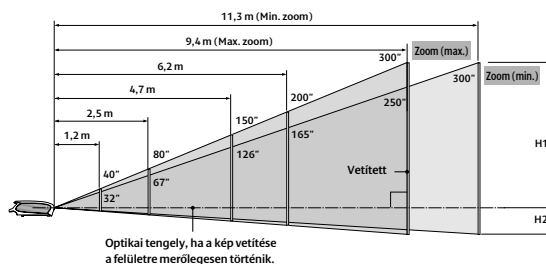

Optikai tengely, ha a kép vetítése a felületre merőlegesen történik.

you can
Canon

Canon Inc.
www.canon.com

Canon Europa N.V.
www.canon-europe.com

Hungarian Edition
© Canon Europa N.V., 2009 (0109)

Canon Hungária Kft.
1031 Budapest,
Graphisoft Park 1. (Záhony utca 7.)
Telefon: (+361) 2375900
Fax: (+361) 2375901
Internet: www.canon.hu



©1986 Panda szimbólum WWF
© WWF Registered Trademark