

Multimédia projektor

LV-7385

you can



3500 lumen fényerejű, XGA felbontású kompakt projektor.

3500 lumennel az LV-7385 a legnagyobb fényerejű projektor az ultra hordozható kategóriában. A natív XGA felbontás tiszta, éles képeket eredményez, a beépített 7W-os hangszóró pedig nagy teljesítményű hangot ad.

XGA FELBONTÁS
3500 LUMEN
500:1 KONTRASZTARÁNY
AUTOMATIKUS FÜGGŐLEGES TRAPÉZKORREKCIÓ
5000 ÓRÁS LÁMPAÉLETTARTAM
HD-CP-KOMPATIBILIS DVI CSATLAKOZÓ
RJ-45 HÁLÓZATI CSATLAKOZÓ

Főbb jellemzők

- Natív XGA felbontás, kiváló, éles kép
- 3500 lumen fényerő, jól látható kép erős megvilágításban is
- 500:1 kontrasztarány, élénk színek
- Canon nagy-látószögű 1,2x zoom objektív: nagyméretű kép közlőről
- Automatikus függőleges trapézkorrekció
- Háttérszín-korrekció kilenc beállítással
- Beépített 7W-os hangszóró és vonalkimenet
- Környezetbarát működés: 5000 órás lámpaélettartam (Csendes módban), kevesebb, mint 1W energiafogyasztás készenléti módban
- Alacsony zajszint: Alig 29 dBA zajszint Csendes üzemmódban
- HDCP-kompatibilis DVI-csatlakozó digitális jelforrások minőségi reprodukciójához
- RJ-45 hálózati csatlakozó távoli felügyelethez és vezérléshez

A doboz tartalma

LV-7385 multimédia projektor, távirányító, AAA elemek, tápkábel, számítógépes csatlakozókábel, DVI-VGA adapter, objektívsapka, puha hordtáska, garancialevél, használati útmutató CD-ROM, gyors kezelési útmutató, Fontos információk kiadvány

Méretek (Szé x Mé x Ma)

317 x 111 x 336 mm

Tömeg

3,3 kg



PROJEKTOR

Canon

LV-7385


Műszaki adatok



MULTIMÉDIA PROJEKTOR Termékosztály	Ultra hordozható
LCD PANEL Típus Méret és panelek száma Képarány Natív felbontás	Transzmisszív LCD, poliszilícium TFT aktív mátrix 0,63" átló mikrolencsével, 3 panellel 4:3 1024 x 768 (XGA), 786432 pixel
OPTIKA Fényforrás Objektív F száma és fókusz távolsága Zoom nagyítás és vezérlés Fókusz vezérlése A vetített kép függőleges eltolása	230W NSHA F1,7 - F2,0; f=19,8 - 23,7mm 1,2x Manuális Manuális 8,44:1,56 (fix)
KÉP ÉS HANG Fényerő Fényegyenletesség Kontrasztarány Vetítési távolságtartomány Vetített kép mérete Digitális zoom átfogás Trapézkorrekció tartománya Digitális RGB kompatibilitás Analog RGB kompatibilitás Digitális letapogatási rendszerek Komponens letapogatási rendszerek Videó/S-Videó színrendszerek Megjelenítési módok Képjavitás Beépített hangszóró	3500 lumen 85% 500:1 (teljes be / teljes ki) 0,8 m - 11,3 m (3,1 m - 3,7 m 100"-os kép esetén) 21" - 300" (43 x 32 cm - 610 x 457 cm) 1x - 4x Függőleges: +/- 30° (Auto / manuális) SXGA+ / SXGA / WXGA / XGA / SVGA / VGA / MAC UXGA / SXGA+ / SXGA / WXGA / XGA / SVGA / VGA / MAC 1080i / 720p / 576p / 480p 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i PAL / PAL-M / PAL-N / PAL-60 / NTSC / NTSC4.43 / SECAM Standard, prezentáció, mozi, videó, sRGB Digitális gamma korrekció 7,0 W RMS, mono

CSATLAKOZÁSOK Analog RGB bemenet 1 Digitális RGB / Analog RGB bemenet 2 Analog RGB kimenet S-Video bemenet Kompozit video bemenet Audió bemenet 1 Audió bemenet 2 Audió bemenet 3 Audió kimenet Szervizcsatlakozó / Vezérlés Hálózati port	Mini D-Sub 15 tűs (komponens videó az opcionális kábelén keresztül) 29 tűs DVI-I, HDCP-kompatibilis Mini D-Sub 15 tűs 4 tűs mini DIN RCA x 1 3,5 mm-es sztereó mini-jack 3,5 mm-es sztereó mini-jack RCA x 2 (L/R) 3,5mm sztereó mini-jack (változtatható jelszint) Mini D-Sub 9 tűs RJ-45
MECHANIKA Előoldali döntés Hátsó beállító mechanizmus	Mechanikus lábbal, maximum 10°-os képmelés Egy elforgatható láb a finombeállításához
NÉVLEGES ADATOK Méretek (Szé x Ma x Mé) Tömeg Tápellátás Teljesítményfelvétel Zajszint hőmérséklet-tartomány Tárolási hőmérséklet-tartomány Garancia	317 mm x 111 mm x 336 mm 3,3 kg 100V - 240V AC, 50/60Hz Normál mód: 294W / Csendes mód: 228W / Alvó: 10W / Készenlét: 0,7W Normál mód: 35dBA / Csendes mód: 29dBA Üzemeltetési +5°C - +40°C -10°C - +50°C 3 év
Minden adat a Canon szabványos tesztelési módszerein alapul. A kiadvány és a termék műszaki adatai a termék forgalomba hozása előtt készültek/kerültek meghatározásra. A műszaki adatok külön figyelmeztetés nélkül változhatnak. * és ®: Az összes cég- és/vagy terméknév a megfelelő gyártó adott piacon és/vagy országokban érvényes védjegye és/vagy bejegyzett védjegye.	

Csatlakoztatás

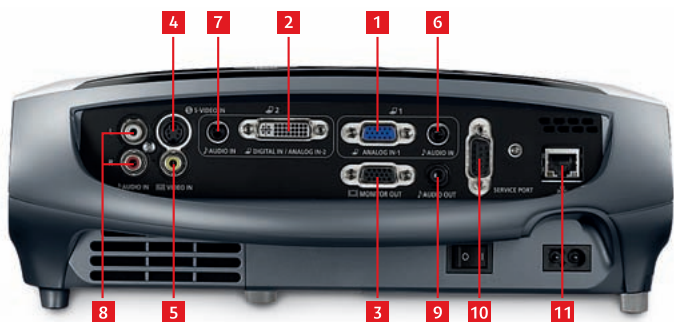

- 1 Mini D-Sub 15 tűs:** Analog RGB bemenet 1, Komponens videó
- 2 DVI-I 29 tűs:** Digitális RGB / Digitális videó / Analog RGB 2. bemenet
- 3 Mini D-Sub 15 tűs:** Analog RGB (monitor) kimenet
- 4 4 tűs mini DIN:** S-Video bemenet
- 5 RCA x 1:** Kompozit video bemenet
- 6 3,5 mm-es mini jack:** Sztereó audió bemenet 1 (1-hez)
- 7 3,5 mm-es mini jack:** Sztereó audió bemenet 2 (2-hez)
- 8 RCA x 2 (L/R):** Sztereó audió bemenet 3 (4 és 5-höz)
- 9 3,5 mm-es mini jack:** Sztereó audió kimenet (változtatható jelszint)
- 10 Mini D-Sub 9 tűs:** Szervizport (RS-232C)
- 11 RJ-45:** Hálózati csatlakozás



Canon

Canon Inc.
www.canon.com

Canon Europe
www.canon-europe.com

Hungarian Edition
© Canon Europa 2010

Canon Hungária Kft.
1031 Budapest,
Graphisoft Park 1. (Záhony utca 7.)
Telefon: (+361) 2375904
Fax: (+361) 2375901
Internet: www.canon.hu