

Multimédia projektor

LV-8310

you can



Intuitív WXGA üzleti projektor—a mai széles képernyős laptop számítógépekhez.

Az LV-8310 projektor felbontása WXGA, ezért kiválóan alkalmazható a mai széles-képernyős laptopokhoz és számítógépekhez. A 3000 lumen fényerővel könnyen legyőzi a környezeti megvilágítást, az intuitív kialakítás pedig könnyű és problémamentes beállítást tesz lehetővé.

WXGA
FELBONTÁS

3000 LUMEN

500:1
KONTRASZTARÁNY

AUTOMATIKUS
FÜGGŐLEGES
TRAPÉZKORREKCIÓ

5000 ÓRÁS
LÁMPAÉLETTARTAM

HDCP-KOMPATIBILIS
DVI CSATLAKOZÓ

Főbb jellemzők

- Natív WXGA felbontás (1280 x 800 pixel), 16:10 széles formátummal
- 3000 lumen fényerő, tisztán látható kép erős megvilágításban is
- 500:1 kontrasztarány, élénk színek
- Canon nagy-látószögű 1,2x zoom objektív: nagyméretű kép rövid távolságról
- Automatikus függőleges trapézkorrekció
- Háttérszín-korrekció kilenc beállítással
- Beépített 7W-os hangszóró és vonalkimenet
- Környezetbarát működés: 5000 órás lámpaélettartam (Csendes módban), kevesebb, mint 1W energiafogyasztás készenléti módban
- Alacsony zajszint: Alig 29 dBA zajszint Csendes üzemmódban
- HDCP-kompatibilis DVI-csatlakozó digitális jelforrások minőségű reprodukciójához
- RJ-45 hálózati csatlakozó távoli felügyelethez és vezérléshez

A doboz tartalma

LV-8310 multimédia projektor, távirányító, AAA elemek, tápkábel, számítógépes csatlakozókábel, DVI-VGA adapter, objektívsapka, puha hordtáska, garancialevél, használati útmutató CD-ROM, gyors kezelési útmutató, Fontos információk kiadvány

Méretek (Szé x Mé x Ma)

317 x 111 x 336 mm

Tömeg

3,3 kg



PROJEKTOR

Canon

LV-8310


Műszaki adatok



MULTIMÉDIA PROJEKTOR Termékosztály	Ultra hordozható
LCD PANEL Típus Méret és panelek száma Képarány Natív felbontás	Transzmisszív LCD, poliszilícium TFT aktív mátrix 0,59" átló mikrolencsével, 3 panellel 16:10 1280 x 800 (WXGA), 1024000 pixel
OPTIKA Fényforrás Objektív F száma és fókusz távolsága Zoom nagyítás és vezérlés Fókusz vezérlése A vetített kép függőleges eltolása	230W NSHA F1,7 - F2,0; f=19,8 - 23,7mm 1,2x Manuális Manuális 9,125:0,875 (fix)
KÉP ÉS HANG Fényerő Fényegyenletesség Kontrasztarány Vetítési távolságtartomány Vetített kép mérete Digitális zoom átfogás Trapézkorrekció tartománya Digitális RGB kompatibilitás Analog RGB kompatibilitás Digitális letapogatási rendszerek Komponens letapogatási rendszerek Videó/S-Videó színrendszerek Megjelenítési módok Képjávitás Beépített hangszóró	3000 lumen 85% 500:1 (teljes be / teljes ki) 0,8 m - 12,0 m (3,3 m - 4,0 m 100"-os kép esetén) 21" - 300" (45 x 28 cm - 646 x 404 cm) 1x - 4x Függőleges: +/- 30° (Auto / manuális) SXGA+ / SXGA / WXGA / XGA / SVGA / VGA / MAC UXGA / SXGA+ / SXGA / WXGA / XGA / SVGA / VGA / MAC 1080i / 720p / 576p / 480p 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i PAL / PAL-M / PAL-N / PAL-60 / NTSC / NTSC4.43 / SECAM Standard, prezentáció, mozi, videó, sRGB Digitális gamma korrekció 7,0 W RMS, mono

CSATLAKOZÁSOK Analog RGB bemenet 1 Digitális RGB / Analog RGB bemenet 2 Analog RGB kimenet S-Video bemenet Kompozit video bemenet Audió bemenet 1 Audió bemenet 2 Audió bemenet 3 Audió kimenet Szervizcsatlakozó / Vezérlés Hálózati port	Mini D-Sub 15 tűs (komponens videó az opcionális kábelén keresztül) 29 tűs DVI-I, HDCP-kompatibilis Mini D-Sub 15 tűs 4 tűs mini DIN RCA x 1 3,5 mm-es sztereó mini-jack 3,5 mm-es sztereó mini-jack RCA x 2 (L/R) 3,5mm sztereó mini-jack (változtatható jelszint) Mini D-Sub 9 tűs RJ-45
MECHANIKA Előoldali döntés Hátsó beállító mechanizmus	Mechanikus lábbal, maximum 10°-os képmelés Egy elforgatható láb a finombeállításához
NÉVLEGES ADATOK Méretek (Szé x Ma x Mé) Tömeg Tápellátás Teljesítményfelvétel Zajszint hőmérséklet-tartomány Tárolási hőmérséklet-tartomány Garancia	317 mm x 111 mm x 336 mm 3,3 kg 100V - 240V AC, 50/60Hz Normál mód: 294W / Csendes mód: 228W / Alvó: 10W / Készenlét: 0,7W Normál mód: 35dBA / Csendes mód: 29dBA Üzemeltetési +5°C - +40°C -10°C - +50°C 3 év
Minden adat a Canon szabványos tesztelési módszerein alapul. A kiadvány és a termék műszaki adatai a termék forgalomba hozása előtt készültek/kerültek meghatározásra. A műszaki adatok külön figyelmeztetés nélkül változhatnak. * és ®: Az összes cég- és/vagy terméknév a megfelelő gyártó adott piacon és/vagy országokban érvényes védjegye és/vagy bejegyzett védjegye.	

Csatlakoztatás

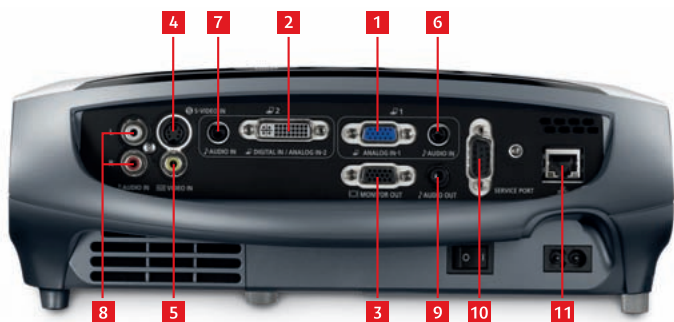

- 1 Mini D-Sub 15 tűs:** Analog RGB bemenet 1, Komponens videó
- 2 DVI-I 29 tűs:** Digitális RGB / Digitális videó / Analog RGB 2. bemenet
- 3 Mini D-Sub 15 tűs:** Analog RGB (monitor) kimenet
- 4 4 tűs mini DIN:** S-Video bemenet
- 5 RCA x 1:** Kompozit video bemenet
- 6 3,5 mm-es mini jack:** Sztereó audió bemenet 1 (1-hez)
- 7 3,5 mm-es mini jack:** Sztereó audió bemenet 2 (2-hez)
- 8 RCA x 2 (L/R):** Sztereó audió bemenet 3 (4 és 5-höz)
- 9 3,5 mm-es mini jack:** Sztereó audió kimenet (változtatható jelszint)
- 10 Mini D-Sub 9 tűs:** Szervizport (RS-232C)
- 11 RJ-45:** Hálózati csatlakozás



Canon Inc.
www.canon.com

Canon Europe
www.canon-europe.com

Hungarian Edition
© Canon Europa 2010

Canon Hungária Kft.

1031 Budapest,
Graphisoft Park 1. (Záhony utca 7.)
Telefon: (+361) 2375904
Fax: (+361) 2375901
Internet: www.canon.hu