

# ED-X24

INNOVATE  
The Future of Projection



## LCD PROJECTOR VOOR HET **ONDERWIJS**

Haal het beste uit uw lessen met de betaalbare ED-X24. Deze projector is gemaakt conform de zeer hoge standards, die u inmiddels van Hitachi gewend bent en is veelzijdig inzetbaar in uiteenlopende toepassingen. Perfect geschikt voor ieder klaslokaal.


- XGA resolutie
- 1500 ANSI Lumen
- Lange levensduur lamp - 6000 uur (Eco Modus)\*
- Verlengde reinigingsinterval voor het filter - 1000 uur
- Snel AAN en Direct UIT
- Laag geluidsniveau - 29 dB in fluistermodus
- Schoolbord en Whiteboard Modi
- Inputbron benaming
- My Button
- Antidiefstal kenmerken:
  - PIN vergrendeling
  - MyScreen PIN vergrendeling
  - Toetsenbord blokkering
  - Kensington beveiliging




[www.hitachidigitalmedia.com](http://www.hitachidigitalmedia.com)

**HITACHI**  
Inspire the Next

# ED-X24 Technische Specificaties

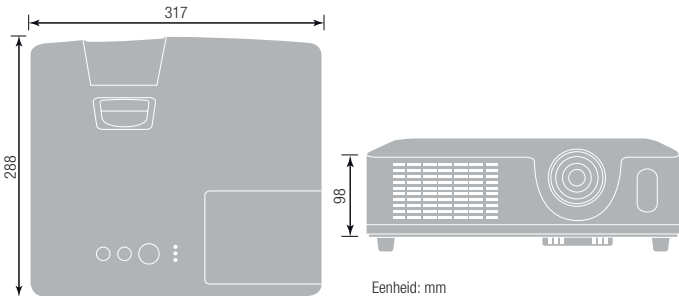

Eenheid: mm

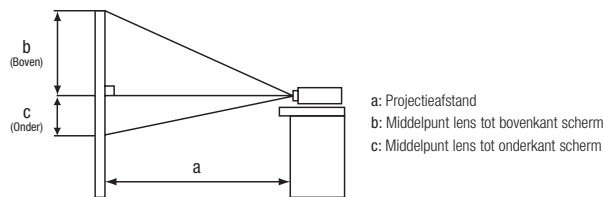

Schermformaat (diagonaal)	Projectieafstand (a)		Schermhoogte (cm)	
	min. (m)	max. (m)	b (boven)	c (onder)
30" (0,8)	0,8	1,0	38	8
40" (1,0)	1,1	1,4	51	10
50" (1,3)	1,4	1,7	64	13
60" (1,5)	1,7	2,1	76	15
100" (2,5)	2,9	3,5	127	25
150" (3,8)	4,4	5,2	191	38
200" (5,1)	5,8	7,0	254	51
250" (6,4)	7,3	8,8	318	64
300" (7,6)	8,8	10,5	381	76



HITACHI DIGITAL MEDIA, Hitachi Europe Ltd, Whitebrook Park, Lower Cookham Road, Maidenhead, Berkshire SL6 8YA UNITED KINGDOM  
Tel: +44 (0)1628 585 000 Fax: +44 (0)1628 585 500 www.hitachidigitalmedia.com

\* De opgegeven levensduur van de lamp is de gemiddelde verwachte levensduur bij gebruik in optimale omstandigheden en in overeenstemming met de handleiding. De meeste lampen (maar niet alle) zullen deze levensduur halen. Alle bovengenoemde specificaties en foto's dienen slechts ter informatie en kunnen te allen tijde worden gewijzigd.

## OPTISCH

LCD Paneel	0,63" P-Si TFT x 3
Resolutie	XGA
Lichtopbrengst	Heldere Modus 2200 ANSI Lumen Normale Modus 1500 ANSI Lumen
Contrast ratio	400:1
Lens	Handmatige focus, Handmatige zoom x1,2
Lamp	190 W UHP
Levensduur lamp	3000 uur (Normale Modus)/6000 uur (Eco Modus)*
Beeldgrootte (diagonaal)	30-300 inch (60 inch@1,7m, groothoek)
Aantal kleuren	8 bits/kleur, 16,7 miljoen kleuren
Keystone correctie	5:1 opwaartse verschuiving, Vast

## COMPATIBILITEIT

Computer compatibiliteit	IBM Compatible VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, SXGA+, UXGA gecompriemd, MAC 16"
Video compatibiliteit	NTSC/PAL/SECAM/PAL-M/PAL-N/NTSC4,43/PAL60 SDTV: 480i, 480p, 576i, 576p HDTV: 720p (@50/60 Hz), 1080i (@50/60 Hz), 1125p (1080p@50/60)
Plug & Play	DDC2B

## EIGENSCHAPPEN

Luidsprekers	1 W mono
Basis functies	Stil zetten, Vergroten, Leeg scherm, Automatische afstelling, Zoekfunctie
Beeldaanpassingen	Normaliserende gammacorrectie, 2:3 pull down, Progressieve Scan, Beeldruisreductie (video)
Digitale keystone	Handmatige verticale keystone ±30 graden (@ XGA 60Hz)
Geavanceerde functies	MyScreen, My Memory, My Button, My Text, My Source, Schoolbord/Whiteboard modus, Dagmodus, Inputbron benaming (Engels), Resolutie-instelling, Sjabloon, Ondertitels aan/uit (alleen voor NTSC), Audiodoorgifte functie
Buitenkant	Eenvoudige lampvervangning vanaf bovenzijde; Luchtfilter verschuiving van onderkant naar voorzijde
Stroom Aan & Uit Beveiliging	Snelstart, Direct aan, Automatisch afsluiten PIN code, MyScreen PIN code, Toetsenbord vergrendeling, Kensington beveiliging, My Text vergrendeling, Veiligheidsstang, Label met serienummer op zijkant
OSD Menutalen	Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Noors, Nederlands, Japans, Portugees, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Koreaans, Zweeds, Russisch, Fins, Pools, Turks, Arabisch, Persisch, Tjechisch, Deens, Hongaars, Roemeens, Sloveens, Kroatisch, Grieks, Litouws, Ests, Lets, Thais, Portugees (Brazilië)

## AANSLUITINGEN

Computer Ingang	1 x 15-pin Mini D-sub (gedeeltelijk met Component Video)
Computer Uitgang	1 x 15-pin Mini D-sub
Video Ingang	1 x RCA plug 1 x S-Video plug
Audio Ingang	1 x Stereo Mini plug (selecteren via OSD)
Audio Uitgang	1 x Stereo Mini plug

## STROOM

Voeding	100-120 V/220-240 V, automatische omschakeling
Stroomverbruik/Standby	330 W / <5 W

## FYSIEK

Afmetingen (B x H x D)	317 x 98 x 288 mm (exclusief voet en uitstekende delen)
Gewicht	3,2 kg
Geluidsniveau	29 dB (Eco Modus)/35 dB (Normale Modus)
Luchtfilter	Urethaan (1000 uur filter reinigingsinterval in Eco Modus)

## DIVERSEN

Indicatielichtje voor projectielamp en stroom, Geschikt voor plafondmontage en doorzichtprojectie

## CERTIFICERING

UL60950/C-UL, FCC Deel 15 Klasse B, CE, AS/NZS CISPR22 Klasse B

## STANDAARD ACCESSOIRES

Afstandsbediening met batterijen, Computerkabel, Stroomkabel, Handleiding (gedetailerd & beknopt)

## OPTIONELE ACCESSOIRES

Reservelamp	DT01022
-------------	---------

## GARANTIE

Projectorgarantie	3 jaar
Lampgarantie	3 jaar

## Beeldverhouding 16:9

Schermformaat (diagonaal)	Projectieafstand (a)		Schermhoogte (cm)	
	min. (m)	max. (m)	b (boven)	c (onder)
30" (0,8)	0,9	1,1	35	2
40" (1,0)	1,2	1,5	47	3
50" (1,3)	1,6	1,9	59	3
60" (1,5)	1,9	2,3	71	4
100" (2,5)	3,2	3,8	118	7
150" (3,8)	4,8	5,7	176	10
200" (5,1)	6,4	7,6	235	14
250" (6,4)	8,0	9,6	294	17
300" (7,6)	9,5	11,5	353	21

