




- Kleiner leichter Business Projektor für den mobilen oder festen Einsatz als Präsentationsplattform oder für Multimedia Anwendungen.
- DMD DLP Chip der neuesten Generation von 0,55" Größe
- Native SGA (800x600) Auflösung, maximale Auflösung 1600x1200
- Formatumschaltung von 4:3 auf 16:9
- Hohe Helligkeit von max. 2700 ANSI Lumen (High Mode) durch 5 Segment Farbrad
- Hoher Kontrast von 2100:1
- Brilliant color Technologie garantiert höchste Sättigung der Primärfarben und garantiert verbesserte Darstellung von Mischfarben
- Expertenmodus zur Optimierung und individuellen Einstellung von Sättigung, Farbton und RGBCMY Verstärkung
- Automatische Quellenerkennung
- Sehr portabel durch geringes Gewicht von nur 1,91 kg
- Ultra portabel durch geringe Abmessungen
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten über 15 Pin D-Sub, Video, und S-Video
- Lange Lampenlebensdauer von 3500 Std. im Eco Modus, 2000 Std im Normalmodus
- Niedrige Geräuschemission von nur >31 dB im Eco Mode, 33dB im Normalmodus
- Einfache Bedienung über IR Fernbedienung, OSD Menü am Gerät oder Steuerung über RS232C

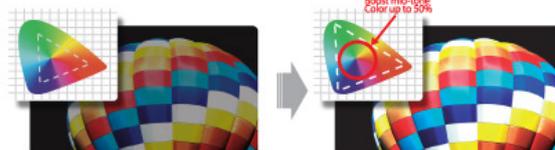

EAN - Code:

Business Projektor

BS274

Bild	Projektionsdiagonale		91,44cm – 617,22 cm (36"-243")	
	Bildformat		4:3 / 16:9	
	Native Auflösung		800 x 600 (SVGA)	
	Maximale Auflösung		1600x1200 (UXGA)	
	Kontrastverhältnis		2100:1	
	Helligkeit		2700 Lumen Normal / 2050 Lumen Eco	
	Ausleuchtung		> 90% (typisch 75%)	
	Farben		16,7 Mio.	
	Farbrad		5 Segment R/Y/G/W/B	
	Zoom / Brennweite		Manuell 1,17 x / -	
	DLP™-Type		0,55" DMD 1024x768	
	Projektionsabstand		129,54 cm bei 2 m	
	Throw Ratio		1,92-2,14	
	Multisynch Support		VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA	
	Video- Eingangssignale		NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N/1080i/720p/576p/576i/480p/480i	
	Bedienung	Keystonekorrektur		○
		Power (Main/Stand-By)		○
Stummschaltung		○		
Deckenmontage		-		
Rückprofähig		○		
Windowzoom		-		
Lautstärke		○		
Autom. Quellenerkennung		○		
OSD Sprachen		GB/D/F/ES/P/S/RUS/J/I/VRC/K/		
Auto Positionierung / Tracking		○		
Standbild		○		
Eco Mode		○		
Anschlüsse		Video	PC Eingang	15Pin D-Sub
			PC Ausgang	-
			C-Video Eingang (Chinch)	○
			S-Video Eingang	○
			Komponenten Eingang	○ / über D-Sub
	Steuerung	Service – Steuerungseingang	RS232C	
		Audio	Audio Eingang	○
	Lautsprecher / Ausgangsleistung		1 / 1,5 W	
	Sonstige	Netzkabel / Kensington	○ / ○	
		Allgemeines	Netzspannung	90 – 264 Vac,
Netzfrequenz	50 - 60Hz			
Leistungsaufnahme	250W			
Maße B x H x T	262 mm x 194 mm x 89 mm			
Gewicht	1,91 kg			
Lüftergeräusch (Norm / Eco)	< 34 dB / < 30 dB			
Lampe	Lampe/Lebensdauer (Norm / Eco)		UHP 180W / 2000 Std. / 3500 Std.	
Garantie	Gerät / Lampe		36 Monate / 1000 Std.	
Zubehör	Netzkabel, VGA Kabel, Bedienungsanleitung, IR Fernbedienung inkl. Batterien, Linsendeckel			