


## Részletes leírás MW860USTi

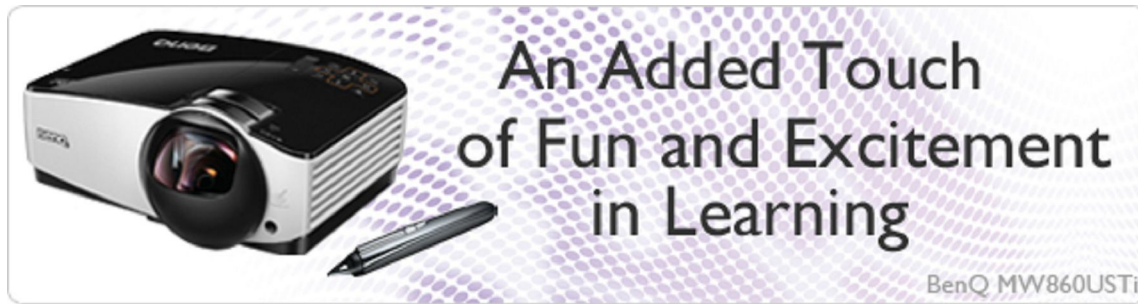

Megjelenítési technológia	DLP® by Texas Instruments®
Natív felbontás	WXGA (1280 x 800)
Támogatott felbontás	VGA (640 x 480) to UXGA (1600 x 1200)
Méretarány	16:10 Native (5 aspect ratio selectable)
Fényesség	3000 ANSI Lumens
Kontraszt arány	2600:1 (Full on / Full off)
Képméret	60" to 300"
Vetítési méret	0.37 (87" @ 0.73 m)
Zoom viszony	Fixed
Trapézkorrekció	1D, vertical ± 40 degrees (manual)
Lencse	F = 2.7, f = 5.45 mm
Projektor elhelyezkedés	125% (±5%)
Fényforrás	225W, 2500 / 4000 hours (Normal / Economic mode)
Lámpa garancia	12 months or 2,000 cumulative hours whichever comes first
Működési zaj	27 / 25 dB (Normal / Economic mode)
Megjeleníthető színek	Full 1.07 billion color palette
Vízszintes frekvencia	31 ~ 102 kHz
Függőleges letapogatási frekvencia	23 ~ 120 Hz
Csatlakozók	Computer in (D-sub 15pin) x 2 (Share with Component video in) Monitor out (D-sub 15pin) x 1 HDMI (V1.3) x 1 Composite Video in (RCA) x 1 S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1 Audio in (Mini Jack) x 1 Audio L/R in (RCA) x 1 Audio out (Mini Jack) x 1 Microphone in (Mini jack) x 1 Speaker 10W x 2 LAN (RJ45) x 1 USB Type A / B / mini B: x2 / x1 / x1 (download) RS232 (DB-9pin) x 1 IR Receiver x 2
Video kompatibilitás	NTSC / PAL / SECAM
HDTV kompatibilitás	480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p
3D Support and Compatibility	PC: 120Hz Frame Sequential 3D for resolutions up to XGA PC: 60Hz Top-bottom 3D for resolutions up to SXGA+ Video: 60Hz Frame Sequential 3D for resolutions up to 480i <a href="#">Click here for more details about 3D Support and Compatibility</a>
Méretek (Szélesség x Magasság x Mélység)	154 x 330 x 278 mm

Netto súly	Net weight: 4.1 kg. Gross weight: 6.2 kg.
Automatikus tápfeszültség-beállítás	100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz
Energiafogyasztás	310W, Standby <1W
OSD nyelv	Bulgarian / Croatian / Czech / Danish / Dutch / English / Finnish / French / German / Hungarian / Italian / Japanese / Korean / Norwegian / Polish / Portuguese / Romanian / Russian / Simplified Chinese / Spanish / Swedish / Thai / Traditional Chinese / Turkish (24 Languages)
Előre rögzített üzemmódok/Alkalmazásmódok	Dynamic Mode sRGB Mode Presentation Mode Cinema Mode User 1 Mode User 2 Mode
Mellékelt kiegészítők	Quick Start Guide User Manual CD Remote Control w/battery Power Cord VGA (D-sub 15pin) Cable PointDraw Pen 2.0
Kiegészítők (opcionális)	Presentation Plus RS232 Cable Spare Lamp Kit Wireless Dongle PointDraw Pen 2.0