

# Multimedia-Projektor

## LV-7390

you can



### XGA-Auflösung und 3.000 Lumen: Der LV-7390 ist ideal für anspruchsvolle Umgebungen.

Der netzwerkfähige LV-7390 bietet mit 3.000 Lumen und XGA-Auflösung überzeugende Leistungsmerkmale. Er punktet neben komfortablem Handling und sparsamem Betrieb mit einer Lampenlebensdauer von bis zu 6.000 Stunden und empfiehlt sich für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.

#### XGA-AUFLÖSUNG

3.000 LUMEN

KONTRASTUMFANG  
VON 2.000:1

1,2FACH-  
ZOOMOBJEKTIV

AUTOMATISCHE  
KEystone-  
KORREKTUR

INTEGRIERTER  
10-W-LAUT-  
SPRECHER

LEBENSDAUER DER  
LAMPE: BIS ZU  
6.000 STUNDEN IM  
ECO-MODUS

#### Hauptleistungsmerkmale

- Native XGA-Auflösung für gestochen scharfe Bilder
- 3.000 Lumen für besonders klare Bilder auch in hellen Umgebungen
- Hoher Kontrastumfang von 2.000:1 im Auto-Iris-Modus für tiefes Schwarz und lebhaftes Farben
- 1,2fach Canon Weitwinkel-Zoomobjektiv
- Automatische Erkennung des Eingangssignals und vertikale Keystone-Korrektur für komfortable Bedienung
- Integrierter Lautsprecher mit starker 10 W Ausgangsleistung und Line-Out-Anschluss
- Sparsamer Betrieb: Lampenlebensdauer von bis zu 6.000 Stunden, Filterlebensdauer von bis 5.500 Stunden und Stromverbrauch von weniger als 1 W im Standby-Modus (bei ausgeschalteter Netzwerkfunktion, im Eco-Modus)
- Unmittelbar ansprechende EIN / AUS Schaltung
- Leiser Betrieb: nur 29 dB (A) im Eco-Modus
- Netzwerkanschluss RJ-45 für die Projektor-Steuerung und Überwachung im Netzwerk

#### Lieferumfang

LV-7390 Multimedia Projektor, Fernbedienung, 2 Batterien (AAA), Stromkabel, Ferritkern, VGA-Computeranschlusskabel, Objektivdeckel, PIN-Code-Label, Bedienungsanleitung auf CD-ROM, wichtige Informationen und Kurzanleitung, Garantiekarte

#### Abmessungen (B x H x T)

ca. 334 x 101 x 247 mm

#### Gewicht

ca. 2,98 kg



PROJEKTOR

# Canon

# LV-7390


## Technische Daten



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MULTIMEDIA PROJEKTOR</b><br>Produktklasse                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ultrakompakt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>LCD-PANEL</b><br>Typ<br>Größe und Anzahl<br>Seitenverhältnis<br>Auflösung                                                                                                                                                                                                                                     | Lichtdurchlässiges LCD-Panel, TFT-Aktivmatrix aus Polysilizium<br>3 x 0,63-Typ diagonal<br>4:3<br>1.024 x 768 (XGA), 786.432 Pixel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>OPTISCHE ELEMENTE</b><br>Lampentyp<br>Lichtstärke und Brennweite<br>Zoombereich (optisch) und<br>-einstellung<br>Scharfeinstellung<br>Lensshift                                                                                                                                                               | 215 W NSHA<br>1:2,0 - 2,15; f = 18,4-22,0 mm<br>1,2fach manuell<br>Manuell<br>6:1 (fest)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>BILD UND TON</b><br>Helligkeit<br>Gleichmäßigkeit<br>der Ausleuchtung<br>Kontrastumfang<br>Projektionsabstand<br>Bild diagonale<br>Digitaler Zoom<br>Keystone-Korrektur<br>Analoges RGB-Signal<br>Komponenten-Video-<br>Scansysteme<br>Farbsysteme (Video / S-Video)<br>Bildmodi<br>Integrierter Lautsprecher | 3000 Lumen<br>85 %<br>2.000:1 (Auto-Iris und Lampendimmer aktiviert)<br>1,1 m-10,5 m (100 Zoll: 2,9-3,5 m)<br>40 Zoll-300 Zoll (80 x 60 cm-610 x 457 cm)<br>0,5fach-4fach<br>Vertikal: +/- 30°, (manuell): +/- 20° (automatisch)<br>(WUXGA/UXGA/WXGA/SXGA+/SXGA) / XGA / SVGA / VGA / MAC<br>1.080i / 1.035i / 720p / 575p / 575i / 480p / 480i<br>PAL / PAL-M / PAL-N / NTSC / NTSC4.43 / SECAM<br>Präsentation, Standard, Hoher Kontrastumfang, Cinema, Blackboard<br>(grün), Farbboard (rot, blau, gelb, grün), Benutzer 1-4<br>10,0 W RMS (mono) |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANSCHLÜSSE</b><br>Analoger RGB-Eingang 1<br>Analoger RGB-Eingang 2<br>Analoger RGB-Ausgang<br>S-Video-Eingang<br>Composite-Video-Eingang<br>Audio-Eingang 1<br>Audio-Eingang 2<br>Audio-Eingang 3<br>Audio-Ausgang<br>Service Port (Projektorsteuerung)<br>Netzwerkanschluss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mini D-Sub, 15-polig (Komponenten-/S-Video-Anschluss über optionales Kabel)<br>Mini D-Sub, 15-polig (geteilt mit RGB-Ausgang)<br>Mini D-Sub, 15-polig (geteilt mit RGB-Eingang 2)<br>Mini D-Sub, 15-polig (geteilt mit RGB-Eingang 1 über optionales Kabel)<br>RCA x1<br>3,5 mm Miniklinke (Eingang für RGB / Mikrofon)<br>RCA x2 (L/R) (Eingang für Video)<br>-<br>3,5 mm Miniklinke, Stereo (regelbar)<br>Mini D-Sub, 9-polig (RS-232c)<br>RJ-45 |
| <b>MECHANIK</b><br>Justagefuß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mechanisch, max. 10° Bildneigungshöhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ALLGEMEINE DATEN</b><br>Abmessungen (B x H x T)<br>Gewicht<br>Stromversorgung<br>Stromverbrauch<br>Geräuschpegel<br>Betriebsumgebung<br>Temperaturbereich (Lagerung)<br>Garantie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ca. 334 mm x 101 mm x 247 mm<br>ca. 2,98 kg<br>100-240 V, 50-60 Hz<br>Normal-Modus: 252 W / High-Modus: 271 W / Eco-Modus: 187 W<br>Standby: 8,5 W / Standby (LAN aus): 0,7 W<br>Normal-Modus: ca. 34,4 dB (A), Eco-Modus: ca. 29 dB (A)<br>+5 °C bis +35 °C<br>-10 °C bis +60 °C<br>3 Jahre (90 Tage auf die Lampe*)                                                                                                                              |
| <p>Alle Angaben basieren auf Standard-Testverfahren von Canon. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.</p> <p>* und ©: Alle Firmen- und/oder Produktnamen sind Marken bzw. eingetragene Marken ihrer jeweiligen Hersteller in ihren Märkten bzw. Ländern. Stand 04/2011</p> <p>*Bei Registrierung innerhalb von einem Monat nach dem Kauf des Projektors besteht die Möglichkeit zur kostenfreien Verlängerung der Garantie auf 3 Jahre. Diese Canon Sonderaktion ermöglicht die Nachbestellung von bis zu 3 Ersatzlampen inklusive kostenloser Lieferung. Näheres erfahren Sie bei Ihrem Canon Audio Video Partner.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Anschlussmöglichkeiten

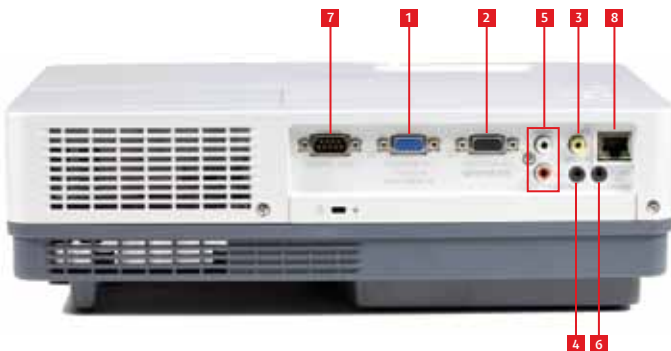

- 1 Mini D-Sub 15-polig:** Analoger RGB-Eingang 1, (Komponenten-Anschluss / S-Video-Eingang mit optionalem Adapterkabel)
- 2 Mini D-Sub 15-polig:** Analoger RGB-Eingang 2 / Analoger RGB-Ausgang (Monitor)
- 3 RCA x1:** Composite-Video-Eingang
- 4 3,5 mm Miniklinke:** Stereo Audio-Eingang 1 (für RGB-Eingänge 1 und 2) / Mikrofoneingang
- 5 RCA x2 (L/R):** Stereo Audio-Eingang 2 (für Composite-Video-Eingang)
- 6 3,5 mm Miniklinke:** Stereo Audio-Ausgang (regelbar)
- 7 Mini D-Sub, 9-polig:** Steuerport (RS-232C)
- 8 RJ-45:** Netzwerkanschluss



**Canon**

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

German Edition  
© Canon Europa N.V., 2011

Canon Deutschland GmbH  
Europark Fichtenhain A10  
D-47807 Krefeld  
Canon Helpdesk  
Tel. 069 29 99 36 80  
canon.de

Canon Austria GmbH  
Oberlaaer Straße 233  
A-1100 Wien  
Canon Helpdesk  
Tel. 0810 0810 09 (zum Ortstarif)  
canon.at

Canon (Schweiz) AG  
Industriestrasse 12  
CH-8305 Dietlikon  
Canon Helpdesk  
Tel. 0848 833 838  
canon.ch

# Multimedia-Projektor

## LV-7390

you can



**XGA-Auflösung und 3.000 Lumen: Der LV-7390 ist ideal für anspruchsvolle Umgebungen.**

**Verkaufsbeginn: April 2011**

### Die Projektor-Range besteht aus:

XEED: WUX4000, WUX4000 Medical, WUX10 Mark II, WUX10 Mark II Medical, SX7 Mark II, SX7 Mark II Medical, SX80 Mark II, SX80 Mark II Medical, X700.  
LV: LV-8310, LV-8225, LV-8215, LV-7590, LV-7490, LV-7390, LV-7385, LV-7380, LV-7295, LV-7290, LV-7285, LV-7280.

### Zielmarkt und -anwendungen

Mittlere und große Unternehmen, Regierung und öffentlicher Sektor, Hochschulwesen (Universitäten und Fachhochschulen).

**Verpackungsabmessungen (B x H x T) ca.**  
408 x 190 x 388 mm

**Verpackungsgewicht (brutto/netto)**  
ca. 5,1 kg/2,9 kg

**Verpackungsart** Menge pro Artikel  
Palette 25


### MERCURY-CODES

#### PRODUKT

| Name         | Mercury-Code | EAN-Code      |
|--------------|--------------|---------------|
| LV-7390 (E)  | 5316B003AA   | 4960999787756 |
| LV-7390 (GB) | 5316B005AA   | 8714574570631 |

#### OPTIONALES ZUBEHÖR

| Zubehör                                 | Mercury-Code | EAN-Code      |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|
| Ersatzlampe LV-LP35                     | 5323B001AA   | 4960999787855 |
| Deckenhalterungsplatte LV-CL17          | 5325B001AA   | 4960999787879 |
| Deckenhalterung LV-CL18                 | 5326B001AA   | 4960999787886 |
| Deckenhalterung für hohe Decken LV-CL19 | 5327B001AA   | 4960999787893 |
| Komponenten-Video-Adapterkabel LV-CA32  | 9270A001AA   | 4960999206509 |
| S-Video-Adapterkabel LV-CA33            | 0561B001AA   | 4960999275567 |
| Tragetasche LV-SC01                     | 5331B001AA   | 4960999787930 |

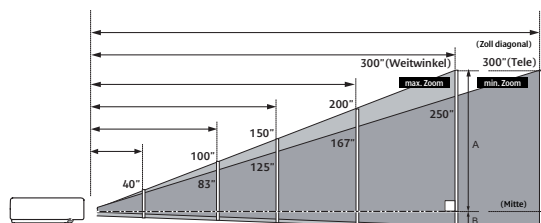

### PROJEKTIONSABSTÄNDE

| A:B = 6:1                  |                  |                      |                      |                      |                      |
|----------------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bilddiagonale / Bildfläche | 40"              | 100"                 | 150"                 | 200"                 | 300"                 |
| (W x H) mm                 | ca. 813 x 610 mm | ca. 2.032 x 1.524 mm | ca. 3.048 x 2.286 mm | ca. 4.064 x 3.048 mm | ca. 6.096 x 4.572 mm |
| Seitenverhältnis 4:3       |                  |                      |                      |                      |                      |
| (max.) Zoom ca.            | 3,6' (1,1 m)     | 9,5' (2,9 m)         | 14,3' (4,4 m)        | 19,1' (5,8 m)        | 28,6' (8,7 m)        |
| (min.) Zoom ca.            | 4,5' (1,4 m)     | 11,4' (3,5 m)        | 17,1' (5,2 m)        | 22,9' (7,0 m)        | 34,4' (10,5 m)       |



**Canon**