

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION



Epson
EMP **750/755**



Professzionális, kis méretű,
hordozható 3LCD kivetítők

A könnyű és kis méretű Epson EMP-750/755 kivetítőkkel kiváló minőségű bemutatókat tarthat megfizethető áron. A gyorsindítás és azonnali kikapcsolás funkciók révén olyan gyorsan és egyszerűen tarthat bemutatókat, mint még soha.

Sokat utazó előadóknak terveztük

Ezek a rendkívül könnyű, kompakt kivetítők kevesebb, mint 1,8 kg-ot nyomnak, és stílusos hordtáska jár hozzájuk, amelyben kényelmesen szállíthatók. Az Epson EMP-755 készülék esetében még laptopját sem kell magával vinnie a helyszínre. Csak mentse el bemutatóját egy szabványos memóriaeszköze, amelyet a kivetítőbe helyezve már kezdheti is a bemutatót.

Másodpercek alatt készen áll

Az Epson EMP-750/755 kivetítőkkel nincs más dolga, mint a kábelek csatlakoztatása, és már kezdheti is a vetítést. A kivetítő 7 másodpercen belül felmelegszik és üzemkész. Az automatikus függőleges trapézkorrekciónak köszönhetően a kivetített kép igazítása azonnal megtörténik, a kivetítés magassága pedig könnyedén beállítható a talpkiengedő kar segítségével.

Ha befejezte a bemutatót, egyszerűen csak kapcsolja ki a készüléket, és csomagolja össze. Fejlett műszaki megoldásainknak köszönhetően nem kell megvárni, hogy a kivetítő lehűljön. Nem is lehetne egyszerűbb és gyorsabb!



Talpkiengedő kar

A talpkiengedő karral könnyedén beállíthatja a vetítési magasságot.



Tiszta kép mindig és mindenhol

Bármekkora is a szoba és bármilyenek legyenek a fényviszonyok, biztos lehet benne, hogy az Epson EMP-750/755 kivetítők élénk, természetes színekkel adják vissza a képeket remegés és színtörés nélkül. Tökéletes, 152 cm átlójú képet vetíthet akár már két méterről. A 2 000 ANSI lumen fényerőnek és a fejlett 3LCD technológiának köszönhetően a kép élénk és tiszta marad akkor is, ha a maximális 300"-os nagyítást használja. A nagy fényerőt az Epson különleges E-TORL lámpája biztosítja, amely hatékonyan gyűjti össze a fényt és kiküszöböli a fényvesztést és elhajlást, így hosszabb lesz a lámpa élettartama és alacsonyabb a fogyasztása.

Teljes rugalmasság

Az Epson EMP-755 kivetítő az Epson EasyMP technológiát használja, így az irodában és utazás közben is egyaránt jól használható. Szabványos kábelekkel csatlakoztatható a hálózathoz, de használhat vezeték nélküli adatátvitelt is, így távolról kezelheti a kivetítőt.

Azonnali kikapcsolás

Nem kell a lehűlésre várni: csak kapcsolja ki és már teheti is a táskába.



Vezérlőpanel

Letisztult, könnyen használható vezérlőpanel az egyszerű használat érdekében.



Automatikus függőleges trapézkorrekció

Az automatikus trapézkorrekció a képeket azonnal kiigazítja.



Kis kivetítő, nagy hatás


- Tökéletes, természetes képek a legvilágosabb teremben is a fejlett 3LCD technológiának köszönhetően
- Könnyűségének, kialakításának és a hozzá adott hordtáskának köszönhetően egyszerűen hordozható
- 2000 ANSI lumenes, élénk képek az Epson energiatakarékos E-TORL lámpájával
- 152 cm-es képátlójú kép kivetítése mindössze 2 méterről
- Csatlakoztatás és a bemutató megkezdése hét másodpercen belül
- Azonnali kikapcsolás gomb, nem kell a lehűlésre várni
- Csendesen működik a halk ventilátornak köszönhetően, így a zaj nem vonja el a figyelmet
- Automatikus képigazítás függőleges trapézkorrekcióval (+/- 30°)

Epson
EMP
750/755

Típus	Epson EMP-750/Epson EMP-755
Vetítési rendszer	Epson 3LCD Advanced Imaging Technology
Vetítési mód	Előlől / hátulról / plafonra szerelve
Fő alkatrészek	
Műszaki adatok	
LCD-panelek	Méret: 0,7" MLA-val; működési mód: Poliszilikon TFT aktív mátrix; Képpontok száma: 786432 786432 pont (1024 x 768) x3; Natív felbontás: XGA; Képarány: 4:3; Képpontok elrendezése: Csíkozott; Frissítési gyakoriság: 72 Hz
Vetítőlencse	Típus: Manuális zoom / fókusz; F szám: 1,58 - 1,76; Gyújtótávolság: 23,7 mm - 28,5 mm; Zoom: 1-1,2; Eltolás: 6:1; Lencsevédő: madzaggal rögzítve
Lámpa	Típus: 170 W UHE; Élettartam: 2000 óra (nagy fényerejű módban) / 3000 óra (alacsony fényerejűn)
Vázonméret (Vetítési távolság)	30 - 300" [1,2 - 12,1 m] (Zoom: teleobjektív), 30 - 300" [1,0 - 10,1 m] (Zoom: széles látószög)
Fényerő	2000 ANSI lumen / 1500 ANSI lumen
Kontraszt	400:1 (színmód Dinamikus, nagy fényerejű mód)
Fényerő egységessége	90% (Ált.)
Színreprodukció	Teljes színtartomány (16,77 millió szín)
Hangkimenet	1 W monoaurális (belső hangszóró)
Funkció	Mutató, felhasználói embléma, A/V némitás, fagyasztás
Színmód	Dynamic (Dinamikus), Presentation (Bemutató), Living Room (Nappali), Theatre (Mozi), Blackboard (Tábla), sRGB
Effektív letapogatás	Pixelóra: 13,5 MHz – 162 MHz
Frekvenciataromány (Analog)	Vízszintes: 15 KHz – 92 KHz; Függőleges: 50 – 85 Hz
Beállítási lehetőségek	Kivetítő / Távvezérlő: Trapézkorrekció / Fényerő / Kontraszt / Árnyalat / Telítettség / Hang / Bemelő jel; Lábállító: Első közép, Hátsó; Dőlésszög: 0 – 12 fok; Trapézkorrekció: Függőleges: -30 – +30 fok (zoom: Tele); Automatikus trapézkorrekció: Van; RGB/YCbCr automatikus felismerése: Van; Vezérlőpanel védelmi szolgáltatása: Van; Biztonsági funkció: Van (felhasználói embléma védelme, időzár)
Analog RGB I/O	
Kijelző	Natív: XGA (1024 x 768 pont)
Bemelő jel	Jeltípus: Szétválasztott jel; Videojel: Analog (0,7 V p-p, 75 ohm / Mac 0,714 V p-p, 75 ohm); Szinkron jel: Szétválasztott (pozitív és negatív, bipolaritás 2 – 5 Vpp)/Kompozit (pozitív és negatív, bipolaritás 2 – 5 Vpp)/Sync-on-green (negatív, 0,3Vpp)
Video bemenet csatlakozója	Mini D-sub 15 tűs x 1 Blue-molding
Video I/O	
Kijelző	NTSC: 560 soros, PAL: 560 sor
Bemelő jel	Videoszabvány: NTSC / NTSC 4.43 / PAL/M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM; Videojel: Kompozit videó (1,0 Vpp / szink.negatív, 75ohm) / S-Video (világító 0,714 Vpp, kromin 0,286 Vpp, 75 ohm)/Komponens videó (Analog Y szint 0,7 V 75 ohm / Cr Cb szint +/-0,35 V 75 ohm / szink. negatív 0,3 V vagy háromállású +/-0,3 V az Y-on) / Video-RGB (0,7 V p-p, 75 ohm / Mac 0,714 Vpp, 75 ohm)
Video bemenet csatlakozója	Kompozit videó: 1 db. RCA (sárga); S-Video: Mini DIN; komponens videó: Mini D-sub 15 tűs Blue-molding (közös az analóg RGB-csatlakozóval); Video-RGB: Mini D-sub 15 tűs, Blue-molding (közös az analóg RGB-csatlakozóval)
Audio I/O	
Audiodjel:	500 mVrms / 47 Kohm
Audiodocsatlakozó	Sztereó kjsjack x 1 (az audiobemenet vagy -kimenet a kivetített menü választható ki; az audiókimenet csak Epson EMP-755 esetén)
Vezérlés I/O: USB I/O	I/O terminál: B sorozatú USB-csatlakozó, 1 db (egérhez, billentyűzethez, vezérléshez); Csak Epson EMP-755 esetén / A sorozatú USB csatlakozó, 1 db (DSC-hez, USB memóriához)
Kártya I/O: PCMCIA:	Csak Epson EMP-755-ön/Type I/II, 1 db
Üzemi hőmérséklet	5°C – 35°C
Közvetlen bekapcsolás	Van
Indítási/lehelési idő	7 másodperc / 0 másodperc (Azonnali kikapcsolás)
Tápfeszültség	100 – 240 VAC ±10%, 50/60 Hz AC
Teljesítményfelvétel	230 V-os területen (Európa), bekapcsolt lámpával: 240 W/Készenléti állapotban (bekapcsolt hálózattal): 35 W (csak Epson EMP-755 esetén), Készenléti állapotban (kikapcsolt hálózattal): 4 W
Méret (Szé x Mé x Ma)	193 x 276 x 70 mm (láb nélkül); 193 x 276 x 81 mm (max)
Tömeg	Epson EMP-755: Kb. 1,8 kg, Epson EMP-750: Kb. 1,7 kg
Ventillátorzaj	35 dB (kis fényerejű módban)
Kiegészítők	Tápkábel: 1,8 m; Számítógépkábel: 1,8 m Mini D-sub 15 tűs (beillesztendő) – Mini D-sub 15 tűs (beillesztendő) USB-kábel: 1,8 m, USB A / USB B; Távirányító: mellékelve; elem: Alkaline AAA x 2; Audioadapter: 3,5 mm-es sztereó minicsatlakozó (beillesztendő); RCA csatlakozó, 2 db (aljzat) 15 cm; Puha hordtáska: mellékelve; jelszövédelmi matrica: mellékelve; vezeték nélküli LAN kártya: mellékelve, 802.11g/b (csak Epson EMP-755 esetén); EasyMP szoftver (CD-ROM): mellékelve (csak Epson EMP-755 esetén); Felhasználói útmutató: mellékelve (CD-ROM); Rövid összefoglalás: mellékelve Pótlámpa: ELPLP32; Légszűrőkészlet: ELPAF08; Puhatok (PC-hez): ELPKS16
Opciók	3 év, kétéves világarancia
Jótállás*	Csak Epson EMP-755 esetén
Epson EasyMP szolgáltatások	A projektor vezérlése és kezelése hálózaton keresztül, e-mailes értesítés, SNMP, kártyajelátvitel (USB tárolólejátszóval), hálózati képernyő, egyszerű web
Funkció	Epson EMP Monitor (Windows rendszerhez)/Epson EMP Network Manager (webhelyen keresztül) Epson EMP NS Connection (Windows rendszerhez) (új), Epson EMP NS Connection (Mac rendszerhez)
Szoftver	Epson EMP Slide Maker2
Biztonság (vezeték nélküli LAN)	WPA, CCX (Cisco®)

* A jótállás nem érhető el minden országban. Vegye fel a kapcsolatot az Epson helyi képviselőjével.

Képtáv (hüvelyk)

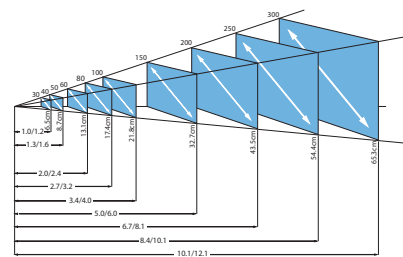

Vetítési távolság (széles látószög/tele) (méter)



1 2 3 4 5 6

1. USB
2. Audio
3. Video
4. S-Video bemenet
5. RGB bemenet
6. USB



Epson Deutschland GmbH
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689
Infoline: 06800 147 83

Branch Office Hungary
Infopark setany 1. (Building "I")
H-1117 Budapest

www.epson.hu

A kezelést és koordinációt végző szervezet a Polgári Törvénykönyv 2497-es cikkelye szerint: Epson Europe BV

Az EPSON® a SEIKO EPSON® Corporation bejegyzett védjegye. A továbbiakban alkalmazott termék- és cégnevek csak azonosítási célt szolgálnak, és a megfelelő tulajdonosok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei lehetnek. A hibákért és a kimaradt információkért nem vállalunk felelősséget, a műszaki adatokat előzetes figyelmeztetés nélkül is megváltoztathatjuk.

