

Photoshow•X16

Die neue Generation der digitalen Fotopräsentation

Liesegang

projection technology



Photoshow•X16 - die neue Generation der digitalen Fotopräsentation

Der **Photoshow•X16** mit XGA-Auflösung vereint in seinem kompakten Gehäuse alles was Sie zu Ihrer perfekten Fotopräsentation benötigen: Ein mehrfach beschichtetes Objektiv, das klare und verzerrungsfreie Bilder projiziert sowie eine foto-optimierte Signalverarbeitung für eine natürliche Farbwiedergabe. Darüber hinaus runden die Vergrößerungsfunktion für Bildausschnitte und das einfach zu bedienende Farbmanagement die Vielseitigkeit des **Photoshow•X16** ab.

Durch das Umstellen vom 4:3- auf das 16:9-Format wird der **Photoshow•X16** zum Heimkino-Projektor und Ihr Wohnzimmer wird zum Kinosaal.



- foto-optimierte Signalverarbeitung
- kinderleichtes Farbmanagement
- Vergrößerungsfunktion für Bildausschnitte
- hochwertiges mehrfach beschichtetes Objektiv
- inklusive umfangreicher Bildverarbeitungssoftware (Vollversion)

Photoshow•X16




Photoshow • X16

Die neue Generation der digitalen Fotopräsentation

Liesegang

projection technology

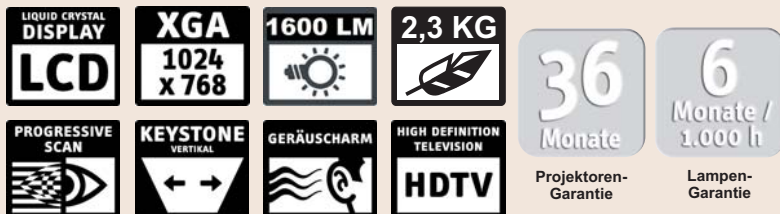

- HDTV-kompatibel
- Digital-Zoom
- Keystone-Korrektur
- optimale Videodarstellung durch integrierten De-Interlacer (Progressive Scan)
- hochwertiges mehrfach beschichtetes Objektiv für klare und nahezu verzerrungsfreie Bilder
- elektronische Bildumkehrung für Rückprojektion und Projektion von der Decke
- foto-optimierte Signalverarbeitung für natürliche Farbwiedergabe
- einfach zu bedienendes Farbmanagement
- spezielle Weitwinkel-Optik für große Bilddiagonalen bei kurzen Projektionsdistanzen



Liesegang Photoshow • X16

1207 020C 0000

inklusive Netzkabel, Anschlusskabel, IR-Fernbedienung und Bedienungsanleitung
Software Aquasoft Bildbetrachter

EAN 4044714207306

Zubehör

Lampe 165W UHB	ZU 1203 04 4010
Deckenhalterung / Trägerplatte	ZU 1203 75 0005
Deckenhalterung / Säule CM 25	ZU 0260 75 0006
Adapter VGA - RGB (Cinch)	ZU 0297 70 0010
Diebstahlschutz key lock	ZU 0266 78 0000
Diebstahlschutz combination lock	ZU 0061 78 0000
Travelcase midi	ZU 0298 98 0010

Technische Daten*	Photoshow • X16
Technologie	3 x 0,6" LCD
Auflösung	XGA, 1.024 x 768 Pixel
Max. darstellbare Auflösung	UXGA, 1.600 x 1200 Pixel
Kompatible Videonormen	PAL, SECAM, NTSC, HDTV
Kontrastverhältnis	500:1
Helligkeit Standard-Modus	1.600 ANSI-Lumen
Helligkeit Flüster-Modus	1.280 ANSI-Lumen
Lampe, Lebensdauer**	165 W UHB, 2000 h
Spannung	100 - 120 / 220 - 240 VAC, 50-60 Hz
Leistungsaufnahme	240 W / < 10 W Stand-by
Abmessungen (L x B x H)	202 x 285 x 83 mm
Gewicht	2,3 kg
Keystone-Korrektur	± 15° vert.
Scanfrequenzen H-sync / V-sync	15 - 91 kHz / 50 - 120 Hz
Bandbreite, Pixeltakt	130 MHz
Bildausleuchtung	>85%
Lautsprecher	1 x 1 W
Objektiv	F=1,77, f=20,4 mm
Digitaler Zoom	1,2 fach
Projektionsabstand	1,34 - 6,87 m
Bilddiagonale	1,0 - 5,0 m
Projektionsverhältnis	1,6
Geräuschpegel	36 dB Standard-Modus 32 dB Flüster-Modus
Schnittstellen	
Computer in	1x RGB analog (D-Sub HD)
Steuerung	1 x RS-232
Video in	1 x Video (Cinch) 1 x S-Video (Mini-DIN) 1 x Component (RGB-analog)
Audio in	1 x Audio Stereo (Miniklinke)
Prüfzeichen	CE, FCC-B, UL60950 / C-UL
Sonstige Merkmale	
	• automatische Erkennung des Eingangssignales
	• mehrsprachiges ON-Screen Menü
	• Darstellung im Format 4:3 und 16:9
	• Kensington lock™-Schnittstelle

* Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten, ** mittlere Lebensdauer

Abstand in m	Bildbreite in m	Bilddiagonale in m
1,5	0,94	1,17
2	1,25	1,56
2,5	1,56	1,95
3	1,88	2,34
5	3,13	3,91
7	4,38	5,47

Ihr Liesegang Fachhändler

Liesegang Optoelectronics GmbH

Kaistraße 5
D-40221 Düsseldorf
Telefon 0211/3901-1
Telefax 0211/3901-227
www.liesegang.de
info@liesegang.de



DIN EN ISO 9001:2000
Zertifikat: 01 100 042035