


ddv • 3200

Kontrastreiche und helle Bilder

Liesegang

projection technology

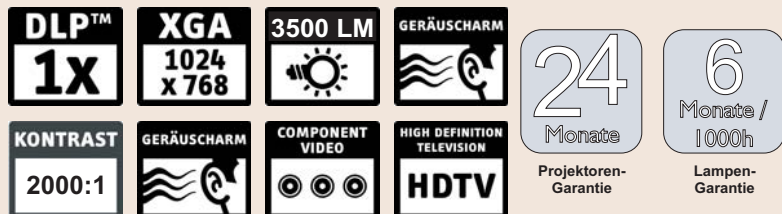

- fusterleise, 2800 ANSI Lumen im Flüstermodus
- HDTV-kompatibel
- Digital-Zoom
- optimale Videodarstellung durch integrierten De-Interlacer (Progressive Scan)
- elektronische Bildumkehrung für Rückprojektion und Projektion von der Decke
- pixelgenaue Darstellung im REAL-Mode
- Farbtemperatur individuell einstellbar
- integrierte Präsentationshilfen: digitaler Zoom, Standbild
- elektronische Schärferegulung



Liesegang ddv • 3200

1209 030D 0000

inklusive Netzkabel, Anschlusskabel, IR-Fernbedienung und Bedienungsanleitung
Softcase

EAN 4044714209300

Zubehör

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Lampe 250W VIP | ZU 1209 04 4010 |
| Deckenhalterung / Trägerplatte | ZU 1209 75 0005 |
| Deckenhalterung / Säule CM 25 | ZU 0260 75 0006 |
| Diebstahlschutz key lock | ZU 0266 78 0000 |
| Diebstahlschutz combination lock | ZU 0061 78 0000 |
| Travelcase maxi | ZU 0061 98 0010 |

| Technische Daten* | ddv • 3200 |
|--------------------------------|---|
| Technologie | 1x 0,7" DLP™ |
| Auflösung | XGA, 1.024 x 768 Pixel |
| Max. darstellbare Auflösung | SXGA, 1.280 x 720 Pixel |
| Kompatible Videonormen | PAL, SECAM, NTSC, HDTV |
| Kontrastverhältnis | 2.000:1 |
| Helligkeit Standard-Modus | 3.500 ANSI-Lumen |
| Helligkeit Flüster-Modus | 2.800 ANSI-Lumen |
| Lampe, Lebensdauer** | 250 W UHB, 2000 h ¹ |
| Spannung | 100 - 240 VAC, 50-60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 330 W / < 10 W Stand-by |
| Abmessungen (L x B x H) | 295 x 333 x 123 mm |
| Gewicht | 4,4 kg |
| Keystone-Korrektur | ± 7° hor. / ± 16° vert. |
| Scanfrequenzen H-sync / V-sync | 15 - 82 kHz / 50 - 85 Hz |
| Bandbreite, Pixeltakt | 100 MHz |
| Bildausleuchtung | >85% |
| Lautsprecher | 1 x 2 W |
| Objektiv | F=2,4, f=25 - 30 mm 1,2-fach Zoom manuell |
| Digitaler Zoom | 16-fach |
| Projektionsabstand | 1,5 - 10,0 m |
| Bilddiagonale | 0,89 - 7,20 m |
| Projektionsverhältnis | 1,73 - 2,1 |
| Geräuschpegel | 29 dB Standard-Modus 27 dB Flüster-Modus |
| Schnittstellen | |
| Computer in | 1 x DVI-I |
| Steuerung | 1 x RS-232 |
| | 1 x Triggerausgang (12V) |
| Monitor out | 1 x RGB (D-Sub HD) |
| Video in | 1 x Video (Cinch) |
| | 1 x S-Video (Mini-DIN) |
| | 1 x Component (Cinch) |
| Audio in | 1 x Audio Stereo (Cinch) |
| Audio out | 1 x Audio Stereo (Miniklinke) |
| Prüfzeichen | CE, FCC-B, UL60950 / C-UL |
| Sonstige Merkmale | |
| | • automatische Erkennung des Eingangssignales |
| | • mehrsprachiges ON-Screen Menü |
| | • Darstellung im Format 1:1, 4:3 und 16:9 |
| | • Kensington lock™-Schnittstelle |

* Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten, ** mittlere Lebensdauer
1 bis zu 4000 h im Flüster-Modus

| Abstand in m | Bildbreite in m | | Bilddiagonale in m | |
|--------------|-----------------|------|--------------------|------|
| | von | bis | von | bis |
| 1,50 | 0,71 | 0,87 | 0,89 | 1,08 |
| 2,00 | 0,95 | 1,16 | 1,19 | 1,45 |
| 2,50 | 1,19 | 1,45 | 1,49 | 1,81 |
| 3,00 | 1,43 | 1,73 | 1,79 | 2,17 |
| 5,00 | 2,38 | 2,89 | 2,98 | 3,61 |
| 7,00 | 3,33 | 4,05 | 4,17 | 5,06 |

Ihr Liesegang Fachhändler

Liesegang Optoelectronics GmbH

Kaistraße 5
D-40221 Düsseldorf
Telefon 0211/3901-1
Telefax 0211/3901-227
www.liesegang.de
info@liesegang.de



DIN EN ISO 9001:2000
Zertifikat: 01 100 042035