

LX-MU500Z

A CANON

KOMPAKT,

NAGY

FÉNYEREJŰ

DLP LÉZERES

PROJEKTORA



Az 5000 lumennel, natív WUXGA felbontással és akár 20 000 órán át világító fényforrással felturbózott, ultramodern Canon LX-MU500Z lézeres beépített projektor tökéletes partner a kiváló minőségű képalkotáshoz.



- Tartós lézeres fényforrás minimális karbantartási igénnyel
- Lenyűgöző képek visszaadása kivételes minőségben a WUXGA felbontásnak köszönhetően (1920 x 1200)
- Többféle csatlakozási lehetőség az egyszerű telepítésért
- Rugalmas, bármilyen irányban való telepítés és álló mód
- Gyors elindulás, intuitív vezérlés és halk működés
- A csatlakoztathatóság maximalizálása a 2 db HDMI (MHL-kompatibilis), HDBaseT és RJ-45 hálózati csatlakozók használatával
- Egyszerűbb beszerelés az 1,6-szoros manuális zoomobjektív révén
- A 4 sarkos trapézkorrekciónak köszönhetően még akkor is fenntartható a kép geometriája, ha a projektort a tengelyéhez képest eltolva szerelik be
- Audio vonalkimenettel rendelkező 10 W-os hangszóró a teljes AV telepítési megoldáshoz
- 5 éves garancia* (vagy 12 000 üzemóra) és ingyenes következő napi cserekszülék az állásidő minimalizálása érdekében

*Az ajánlatra az Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak



TERMÉKVÁLASZTÉK



LX-MU800Z



LX-MU500Z



LX-MU500

LX-MU800Z

LX-MU500Z

LX-MU500

LX-MW500

LV-HD420

Canon

Live for the story_

PANEL

Típus	DLP™ chip
Méret és mennyiség	0,48" átmérőjű, egy darab chip
Képarány	16:10
Natív felbontás	1920×1200 (WUXGA), 2 304 000 képpont

OPTIKA

Fényforrás típusa	Kék lézertároló és sárga foszfor
Objektív rekesztérteke és fókuszáltsága	F 14,3-22,9 mm; f=1,81-2,10 mm
Zoomnagyítás és -vezérlés	1,6-szoros
Fókuszvezérlés	Manuális
Objektívtolítás	Függőleges: +/- 50% (manuális)* Vízszintes: +/- 23%*

KÉP ÉS HANG

Fényerő	5000 lumen (3750 energiatakarékos mód) prezentációs mód
---------	--

Fényerő egyenletessége	65%
Dinamikus kontrasztarány	50 000:1
Vetítési távolság tartománya	1,75-9,32 m (2,91-4,66 m 100"-es képhez)
Képernyő mérete	60"-300" (1,3x0,8 m – 6,5x4,0 m)
Vetítési arány	1,36-2,18
Digitális zoomnagyítás	Max. 2,0x
Trapézkorrekció tartománya	Függőleges és vízszintes: +/- 30° manuális
Digitális RGB-kompatibilitás	WUXGA/WSXGA+/UXGA/SXGA+/WXGA+/FWXGA/ SXGA/XGA/SVGA/VGA

Analog RGB-kompatibilitás	WUXGA/WSXGA+/UXGA/SXGA+/WXGA+/FWXGA/ SXGA/XGA/SVGA/VGA/MAC
Digitális videobeolvasó rendszerek	1080p/1080i/720p/576p/576i/480p

MHL-bemenet	1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
Komponens videobeolvasó rendszerek	1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
Video-/S-Video színrendszerek	PAL/PAL-M/PAL-N/PAL-60/NTSC/NTSC 4.43/SECAM
Kijelző üzemmódok	Prezentáció, Normál, sRGB, Film, DICOM, 1. és 2. felhasználói beállítás

3D	HDMI DLP-Link használatával: képkockasorrend/képkocka-egyesítés/ alul-felül/egymás mellett
Beépített hangszóró	10 W, monó

PORTOK ÉS CSATLAKOZÓK

Digitális RGB/Analog RGB bemenet	15 érintkezős mini D-Sub
Digitális RGB/Analog RGB kimenet	15 érintkezős mini D-Sub
Digitális PC/digitális video/MHL	HDMI/MHL
Digitális PC/digitális videobemenet	HDMI
S-Video bemenet	4 érintkezős mini DIN
Kompozit videobemenet	RCA
Bal és jobb audióbemenet	RCA × 2
2. audióbemenet	3,5 mm-es sztereó mini jack × 1
Audiokimenet	3,5 mm-es sztereó mini jack (változtatható szint)
USB	A típusú, 5 V/2 A
USB-szervizport	B típusú
Projektorvezérlés	9 érintkezős mini D-Sub (RS232c)
1. hálózati csatlakozó	HDBase-T
2. hálózati csatlakozó	RJ-45 (100Base-TX/10Base-T)

MECHANIZMUSOK

Elülső emelőszerkezet	4 x forgatható láb (max. 1,9°-os emelési szögig, elülső, hátsó, bal és jobb)
-----------------------	--

NÉVLEGES ADATOK

Méret (szé × ma × mé)	450 mm x 154 mm x 379 mm (a kiálló részekkel)
Tömeg	8,9 kg
Tápellátás	100-240 V AC, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel	Üzemmódok – Normál: 490 W/Energiatakarékos: 395 W Készenlét: (LAN be/ki) 2 W/0,5 W
Fényforrás élettartama	Normál: 20 000 óra
Zajszint	Normál: 37 dB/Energiatakarékos: 35 dB
Üzemi feltételek	0 °C – 40 °C (relatív páratartalom: 20-90%)
Tárolási környezet	-10 °C – +65 °C
Garancia	5 év (12 000 óra)

1. osztályú lézeres termék (Megfelel az EN60825-1:2014 szabványnak)
Minden adatot a Canon szabványos tesztelési eljárásai alapján állapítottunk meg (ellenkező megjegyzés hiányában).
Az adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.
*A maximális beállítás nem lehetséges mindkét irányba egyidejűleg

450 (szé) x 154 (ma) x 379 (mé) mm




Mértékegység: mm
Tűréshatár: ±2 mm

A CANON KOMPAKT, NAGY FÉNYEREJŰ DLP LÉZERES PROJEKTORA

Az 5000 lumennel, natív WUXGA felbontással és akár 20 000 órán át világító fényforrással felturbózott, ultramodern Canon LX-MU500Z lézeres beépített projektor tökéletes partner a kiváló minőségű képfalkotáshoz.

Értékesítés kezdete: 2018. június

LX-MU500Z

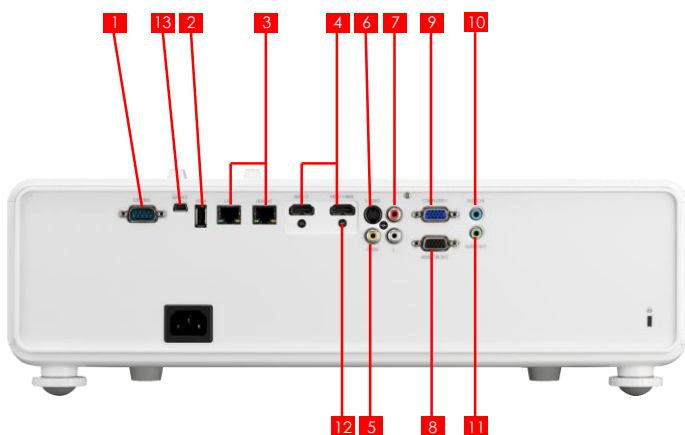

- 1 RS-232C (Dsub 9)
- 2 A típusú USB-tápellátás
- 3 Bal: RJ-45, Jobb: HDBaseT
- 4 Bal: HDMI, Jobb: HDMI/MHL
- 5 RCA videobemenet
- 6 4 érintkezős mini-DIN: S-Video
- 7 RCA (audiobemenet)
- 8 15 érintkezős mini D-Sub: komponens videokimenet
- 9 15 érintkezős mini D-Sub: analóg számítógép-bemenet
- 10 Mini jack audiobemenet: analóg számítógép/komponens
- 11 Mini jack audiokimenet
- 12 MHL
- 13 USB mini B: szervizport

Képméret (16:10)			Vetítési távolság	
Átlós	Szélesség (m)	Magasság (m)	Szélesség (m)	Teleobjektív (m)
60	1,29	0,81	1,75	2,8
75	1,62	1,01	2,19	3,5
87	1,87	1,17	2,54	4,06
95	2,05	1,28	2,77	4,43
100	2,15	1,35	2,91	4,66
120	2,58	1,62	3,5	5,59
150	3,23	2,02	4,37	6,99
180	3,88	2,42	5,24	8,39
200	4,31	2,69	5,83	9,32
250	5,38	3,37	7,28	-
300	6,46	4,04	8,74	-

A fenti értékek kerekített, azaz nem pontos értékek.

Canon

Live for the story_

A CANON KOMPAKT, NAGY FÉNYEREJŰ DLP LÉZERES PROJEKTORA

Az 5000 lumennel, natív WUXGA felbontással és akár 20 000 órán át világító fényforrással felturbózott, ultramodern Canon LX-MU500Z lézeres beépített projektor tökéletes partner a kiváló minőségű képalkotáshoz.

LX-MU500Z



TERMÉKADATOK:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód
LX-MU500Z (E)	2632C003AA	4549292120110
LX-MU500Z (GB)	2632C005AA	8714574658308

VÁLASZTHATÓ TARTOZÉKOK:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód
LV-RC08 távirányító	0029C001AA	4549292024203

MÉRETEK/LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ:

Terméknév	Mercury-kód	Csomag típusa	Csomag leírása	Mennyiség/csomag	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Bruttó tömeg (kg)	Nettó tömeg (kg)
LX-MU500Z (E)	2632C003AA	DB	Egy darab	1	450	379	129	-	8,9
LX-MU500Z (GB)	2632C005AA	DB	Egy darab	1	450	379	129	-	8,9

A doboz tartalma:

- LX-MU500Z multimédiás projektor
- LV-RC08 távvezérlő egység
- 1 db CR2032 lítiumos gombelem
- Hálózati tápkábel

Canon

Live for the story_