

LV-WU360 / LV-WX370 / LV-X350

HÁROM PROJEKTOR – KÖZÉPPONTBAN A MINŐSÉG ÉS A TELJESÍTMÉNY

A Canon nagy fényerejű, hordozható LV projektorai a 3-szoros LCD-paneles technológiának köszönhetően lenyűgöző WUXGA-, WXGA- és XGA-felbontást kínálnak, hosszú élettartamú lámpáik révén pedig maximális hatékonyságot és kiváló teljesítményt biztosítanak – mindezt alacsony költségek mellett.



- A kompakt, könnyű súlyú kialakításnak köszönhetően egyszerűen hordozhatók
- 3-szoros LCD-technológia a kiváló 10 bites színviszaadásért
- A magas fényerő és kontraszt világos, élénk képekről gondoskodik
- Az akár 20 000 órás lámpaélettartam csökkenti a teljes tulajdonlási költséget és a karbantartáshoz szükséges időt
- Az azonnali kikapcsolás révén gyorsan mozgathatók és elrakhatók
- Alacsony, mindössze 30 dB-es működési zaj energiatakarékos üzemmódban a zavaró tényezőktől mentes használatért
- Többféle csatlakoztatási lehetőség, többek között HDMI- vagy USB-alapú megtekintő funkció, RS232-C és LAN
- Négypontos trapézkorrekció és párnatorzítás/hordótorzítás* a térbeli pontosságért
- A 10 W-os hangszóró a szoba minden szegletébe eljuttatja a hangot
- A 3 éves jótállás és az ingyenes lámpapromóció garantálja a felhasználó lelki nyugalmát**

*Párnatorzítás/hordótorzítás a WXGA/XGA modelleknél elérhető
**A Szerződési feltételekben leírtak szerint; területenként eltérő.

HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Link™

TERMÉKVÁLASZTÉK



LV-WU360



LV-WX370



LV-X350

LV-HD420

LV-X420

LV-WU360

LV-WX370

LV-WX320

LV-WX310ST

LV-X350

LV-X320

Canon

Live for the story_

PANEL

Típus	3 tranzmisszív folyadékkristályos panel (LCD)
Méret és mennyiség	LV-WU360: 3 db 0,64"-es LCD LV-WX370: 3 db 0,59"-es LCD LV-X350: 3 db 0,63"-es LCD
Képarány	LV-WU360: 16:10 LV-WX370: 16:10 LV-X350: 4:3
Felbontás	LV-WU360: 1920×1200 (WUXGA), 2 304 000 képpont LV-WX370: 1280×800 (WXGA), 1 024 000 képpont LV-X350: 1024×768 (XGA), 786 432 képpont

OPTIKA

Lámpa típusa	Rendkívül nagy nyomású lámpa
Objektív rekesztéke és fókusz távolsága	F1,6 – F1,76; f=19,2 – 23,0 mm
Zoomnagytávolság és -vezérlés	1,2-szeres manuális
Elektromos vezérlésű zoom	Maximum 1,6-szeres
Fókuszvezérlés	Kézi

KÉP ÉS HANG

Fényerő	LV-WU360: 3600 lumen (Energiaatakarékos: 2340 lumen) LV-WX370: 3700 lumen (Energiaatakarékos: 2405 lumen) LV-X350: 3500 lumen (Energiaatakarékos: 2275 lumen)
Fényerő egyenletessége	80%
Dinamikus kontrasztarány	15 000:1 (Teljesen fehér : teljesen fekete, Írész felhelyezve, lámpaüzemzöld normál)
Vetítési távolság tartománya	LV-WU360: 0,87 m – 10,74 m LV-WX370: 0,94 m – 11,60 m LV-X350: 0,89 m – 10,94 m
100" (254 cm) kép távolsága	LV-WU360: 2,96 m – 3,56 m LV-WX370: 3,20 m – 3,85 m LV-X350: 3,02 m – 3,63 m
Képernyő mérete	30–300" (65×40 – 646×404 cm)
Vetítési arány	LV-WU360: 1,37 – 1,65:1 LV-WX370: 1,48 – 1,78:1 LV-X350: 1,48 – 1,78:1
Trapézkorrekció tartománya	Függőleges: +/-30°, kézi. Vízszintes: +/-15°, kézi.
Digitális PC-bemenet	WUXGA / FHD / WSXGA+ / UXGA / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA / Mac16
Analóg PC-bemenet	WUXGA / FHD / WSXGA+ / UXGA / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA / Mac16
Digitális videobemenet	1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p / 576i / 480i
Komponens videobemenet	1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p / 576i / 480i
Kompozit videobemenet	NTSC / NTSC4.43 / PAL60 / PAL-M / PAL / PAL-N / SECAM
Kijelző üzemmódok	Normál, Prezentáció, Felhasználói kép, Színes tábla, Tábla (zöld) és Videó
Beépített hangszóró	10 W, monó

PORTOK ÉS CSATLAKOZÓK

Analóg PC-bemenet	15 érintkezős mini D-Sub
Analóg PC-kimenet (Monitorkimenet)	15 érintkezős mini D-Sub
Digitális PC / digitális videó	2 db HDMI
Hangbemenet	2 db RCA phono-csatlakozó
Hangbemenet	3,5 mm-es sztereó mini jack
Hangkimenet	3,5 mm-es sztereó mini jack
USB	A típusú, állókép: JPG/GIF/PNG/TIF/BMP/PDF Videó: AVI
Mini USB-szervizport	B típusú. Firmware-frissítés és PC-képernyőátvitel*
Projektorvezérlés	9 érintkezős mini D-Sub (RS232c)
1. hálózati csatlakozó	RJ-45 (100Base-TX/10Base-T). PC-képernyőátvitel*
Beépített hangszóró	10 W, monó

MECHANIKAI ADATOK

Elülső emelőszerkezet	2 db forgatható láb (max. 10°-os emelési szögig), 42 mm-es hosszabbítási lehetőség
Hátsó emelőszerkezet	2 db rögzített láb


NÉVLEGES ADATOK

Méret (szé×ma×mé)	345 mm×261 mm×99 mm (a kiálló részekkel együtt)
Tömeg	LV-WU360: 3,3 kg LV-WX370: 3,2 kg LV-X350: 3,2 kg
Tápellátás	100–240 V AC, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel (normál)	LV-WU360: 320 W / Energiaatakarékos: 224 W LV-WX370: 310 W / Energiaatakarékos: 217 W LV-X350: 310 W / Energiaatakarékos: 217 W
Teljesítményfelvétel (készenléti állapot)	Wake on LAN: 2 W / Energiaatakarékos: 0,4 W
Fényforrás élettartama	Normál: 10 000 óra / Energiaatakarékos: 20 000 óra
Zajszint	Normál / Energiaatakarékos: 37/30 dB
Üzemeltetési feltételek	0 °C – 40 °C (relatív páratartalom: 10–85%)
Tárolási környezet	-20 °C – +60 °C
Jóállás	3 év

*Számítógépen futó pwPresenter alkalmazás általi működtetés

Minden adatot a Canon szabványos tesztelési eljárásai alapján állapítottunk meg (ellenkező megjegyzés hiányában).

Az adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

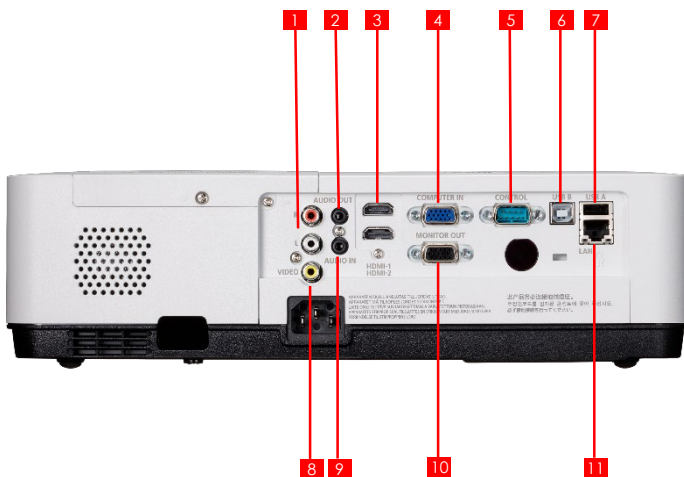

- 1 Phono audiobemenet
- 2 Sztereó audiokimenet
- 3 2 db HDMI
- 4 VGA
- 5 RS232-C
- 6 USB-B (USB kijelzőfunkció)
- 7 USB-A (memóriaalapú megtekintő funkció)
- 8 Videobemenet
- 9 Mini jack audiobemenet
- 10 Monitorkimenet
- 11 LAN vezérlő

HÁROM PROJEKTOR – KÖZÉPPONTBAN A MINŐSÉG ÉS A TELJESÍTMÉNY

LV-WU360/ LV-WX370/LV-X350

A Canon nagy fényerejű, hordozható LV projektorai a 3-szoros LCD-paneles technológiának köszönhetően lenyűgöző WUXGA-, WXGA- és XGA-felbontást kínálnak, hosszú élettartamú lámpáik révén pedig maximális hatékonyságot és kiváló teljesítményt biztosítanak – mindezt alacsony költségek mellett.



Értékesítés kezdete: 2019. augusztus

TERMÉKADATOK:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód
LV-WU360 multimédiás projektor	3852C003AA	4549292146646
LV-WU360 multimédiás projektor (GB)	3852C005AA	8714574659213
LV-WX370 multimédiás projektor	3851C003AA	4549292146622
LV-WX370 multimédiás projektor (GB)	3851C005AA	8714574659183
LV-X350 multimédiás projektor	3850C003AA	4549292146608
LV-X350 multimédiás projektor (GB)	3850C005AA	8714574659190

TARTOZÉKOK:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód
LV-LP43 lámpaegység	3899C001AA	4549292149296
LV-RC12 távirányító	3898C001AA	4549292149302
LV-FL01 tartalék légszűrő	3900C001AA	4549292149500

VETÍTÉSI TÁVOLSÁGOK TÁBLÁZATA:

Átmérő	LV-WU360 (16:10)						LV-WX370 (16:10)						LV-X350 (4:3)					
	Képernyő mérete		Vetítési távolság		H1 : H2 arány		Képernyő mérete		Vetítési távolság		H1 : H2 arány		Képernyő mérete		Vetítési távolság		H1 : H2 arány	
	Szélesség (cm)	Magasság (cm)	H (N) (m)	H (T) (m)	H1 (cm)	H2 (cm)	Szélesség (cm)	Magasság (cm)	H (N) (m)	H (T) (m)	H1 (cm)	H2 (cm)	Szélesség (cm)	Magasság (cm)	H (N) (m)	H (T) (m)	H1 (cm)	H2 (cm)
30	65	40	0,87	1,05	0,87	1,05	65	40	0,94	1,14	37,5	2,9	61	46	0,89	1,07	39,2	6,5
60	129	81	1,77	2,13	1,77	2,13	129	81	1,91	2,3	75	5,8	122	91	1,8	2,12	78,3	13,1
80	172	108	2,37	2,85	2,37	2,85	172	108	2,55	3,07	100	7,7	163	122	2,41	2,9	104,5	17,4
100	215	135	2,96	3,56	2,96	3,56	215	135	3,2	3,85	125	9,6	203	152	3,02	3,63	130,6	21,8
150	323	202	4,45	5,36	4,45	5,36	323	202	4,81	5,79	187,5	14,4	305	229	4,54	5,46	195,9	32,7
200	431	269	5,95	7,15	5,95	7,15	431	269	6,42	7,72	250	18,2	406	305	6,06	7,28	261,3	43,5
250	538	337	7,44	8,94	7,44	8,94	538	337	8,04	9,66	312,5	24	508	381	7,58	9,11	326,6	54,4
300	646	404	8,93	10,74	8,93	10,74	646	404	9,65	11,6	375,1	28,8	610	457	9,1	10,94	391,9	65,3

Canon

Live for the story_

HÁROM PROJEKTOR – KÖZÉPPONTBAN A MINŐSÉG ÉS A TELJESÍTMÉNY

LV-WU360/ LV-WX370/LV-X350

A Canon nagy fényerejű, hordozható LV projektorai a 3-szoros LCD-paneles technológiának köszönhetően lenyűgöző WUXGA-, WXGA- és XGA-felbontást kínálnak, hosszú élettartamú lámpáik révén pedig maximális hatékonyságot és kiváló teljesítményt biztosítanak – mindezt alacsony költségek mellett.



MÉRETEK/LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ:

Terméknév	Mercury-kód	Elem Mennyiség	Csomag leírása	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Mélység (mm)	Térfogat (cm ³)	Bruttó tömeg (kg)	Nettó tömeg (kg)
LV-WU360 multimédiás projektor	3852C003AA	1	Belső	345	99	261	8,915	-	Kb. 3,3
LV-WU360 multimédiás projektor (GB)	3852C005AA		Külső	440	190	390	32,604	Kb. 6	-
LV-WX370 multimédiás projektor	3851C003AA	1	Belső	345	99	261	8,915	-	Kb. 3,2
LV-WX370 multimédiás projektor (GB)	3851C005AA		Külső	440	190	390	32,604	Kb. 6	-
LV-X350 multimédiás projektor	3850C003AA	1	Belső	345	99	261	8,915	-	Kb. 3,2
LV-X350 multimédiás projektor (GB)	3850C005AA		Külső	440	190	390	32,604	Kb. 6	-

A doboz tartalma:

- Multimédiás projektor
- Távvezérlő (RS-RC12)
- Hálózati tápkábel
- VGA-kábel
- AAA mangánelem
- Garancialevél (E)
- Fontos információ

Canon

Live for the story_