


# EB-810E

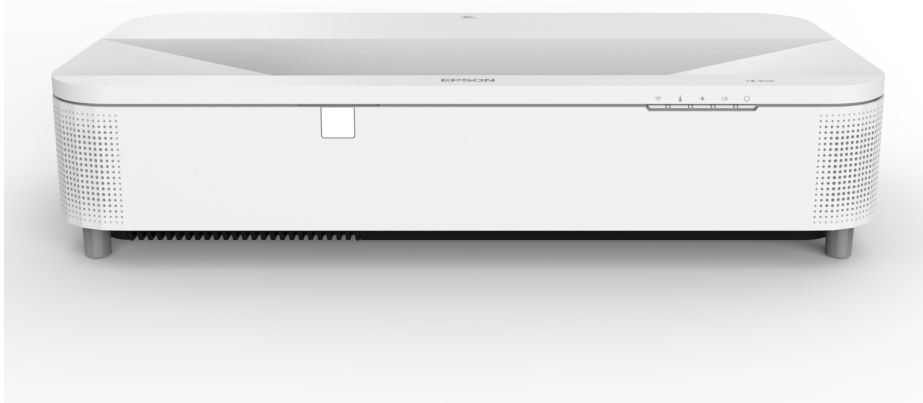

Az EB-810E, az Epson első 4KE szuperközele vetítési távolságú lézerprojektora vállalkozásoknak, hibrid munkavégzés céljából és látványterek számára

Az EB-810E elhelyezhető a faltól akár néhány centiméterre is úgy, hogy közben akár 160 hüvelykes, nagy fényerejű, 4KE felbontású képeket garantál. A tartalom kivetítése lenyűgöző tisztasággal történik, az eszköz pedig alacsony költségű, energiahatékony, nagy méretű megjelenítési megoldást kínál kényelmes és gyors beállítással.

Az EB-810E szuperközele vetítési távolságú objektívje lehetővé teszi a készülék diszkrét, falhoz közeli elhelyezését, így az előadók szabadon, árnyékolás nélkül adhatják elő a mondandójukat.

Az 5000 lumen fényerejű CLO és 3LCD technológiáknak köszönhetően az EB-810E képe rendkívül éles és 160"-ig méretezhető, ami minden szögből és távolságból jól kivehető. Az élmény magával ragadó, míg a projektor használata egyszerű.

A sokoldalú vezetékes és vezeték nélküli csatlakozási lehetőségek, beleértve a Miracast™ segítségével történő képernyőtüközést is, lehetővé teszik a zökkenőmentes, több eszköz bevonásával történő tartalommegosztást.

A projektor mindössze 12,3 kg, így könnyen hordozható, az Epson Setting Assistant alkalmazás pedig gyorsá és egyszerűvé teszi a beállítását. Ideális megjelenítési megoldás, amely alkalmas különböző méretű helyiségekbe, rugalmas telepítési lehetőségekkel kombinálva.

Mivel az EB-810E többféle képarányt, valamint a többprojektoros edge blending-megoldást is támogatja, alacsony költségű, zavartalan, energiatakarékos és ultraszéles vetített képet állít elő, ami tökéletes a videókonferenciákhoz.

Az Epson Ambient Light Rejection Screen vászonnal párosítva az EB-810E képminősége szinte összetéveszthető egy videó- vagy LED fallal, miközben meglepően megfizethető alternatíva marad, ami csupán az energia töredékét használja.

## ADATLAP



## LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Skálázható 4KE kivetítő bármilyen helyiségbe**  
80-160" ultra rövid vetítési megoldás a korlátlan látványhoz (nincsenek árnyékok, sem tükröződés)
- **Nagy fényerejű és energiahatékony lézer**  
5000 lumen CLO 3LCD technológiával a még élénkebb színekért
- **Könnyed csatlakoztatási lehetőségek**  
Automatikus bekapcsolás, vezetékes / vezeték nélküli vetítés, USB 2A kimenet smart stick eszközökhöz
- **Egyszerűen használható és tartós**  
Gyakorlatilag karbantartásmentes, 5 éves, 12 000 órás garanciával
- **LED/videófal-alternatíva**  
Meglepően megfizethető, alacsony energiafogyasztás mellett



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®

## A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>KÉP</b>            |   |
| Nagy felbontás        | 4K-felbontás  |
| Színésfény kibocsátás | 5.000 Lumen- 3.500 Lumen (gazdaságos) az IDMS15.4 szabványnak megfelelően |
| Fehérifény kibocsátás | 5.000 Lumen - 3.500 Lumen (gazdaságos) In accordance with ISO 21118:2020  |
| Felbontás             | 1080p   |
| Kontrasztarány        | Over 2.500.000 : 1  |

### ÁLTALÁNOS

|                   |  |
|-------------------|--|
| Termék méretei    | 695 x 341 x 156 mm (szélesség x mélység x magasság)  |
| Power consumption | 290 Watt - On mode power consumption (Normal)<br>380 Watt (Peak), 286 Watt (Eco), 0,4 Watt (Energy saving standby) |

### NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

|                     |  |
|---------------------|--|
| Képalkotási eljárás | 3LCD technológia, RGB folyadékkristályos panelek |
| LCD panel           | 0,62 hüvelyk ezzel: C2 Fine                      |

### OPTIKA

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Vetítési arány       | 0,16 - 0,40:1             |
| Zoom                 | Digital, Factor: 1 - 1,35 |
| Vetítési méret       | 80 hüvelyk - 160 hüvelyk  |
| Az objektív F értéke | 1,8                       |
| Gyújtótávolság       | 2,3 mm                    |
| Fókusz               | Kézi                      |
| Offset               | 7 : 1                     |

### CSATLAKOZÓK

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Csatlakozók                | USB 2.0-A (2x), USB 2.0-B (csak szervíz), RS-232C, Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T), Vezeték nélküli LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), HDMI be (2x), HDMI ki, HDBaseT, Miracast |
| Okostelefon-csatlakoztatás | Ad-hoc / Infrastruktúra   |

### SPECIÁLIS FUNKCIÓK

|                |  |
|----------------|--|
| Biztonság      | Kensington-Schutz, Vezérlőfelület zárása, Jelszóvédelem, Lakat, Rögzítőfül a vezeték nélküli LAN modulhoz, Vezeték nélküli LAN biztonsági funkciók, Jelszavas védelem  |
| 3D             | Nem  |
| Jellemzők      | 21:9 aspect ratio support, 4K-felbontás, A/V mute, Ívkorrekció, Automatikus bekapcsolás, Automatikus forráskeresés, Beépített hangszóró, CEC-kompatibilis, Testreszabható felhasználói logó, Daisy Chain-vetítés, Digitális zoom, Közvetlen be- és kikapcsolás, Dokumentum-kamera kompatibilis, Edge Blending technológia, Email notification, Vásznonra igazítás (Screen fit), Kezdőlap, Vízszintes és függőleges trapézkorrekció, Képtololás, JPEG-nézegető, Hosszú fényforrás-élettartam, PC nélkül, Point correction, Power on button, Quick Corner, Ütemezés funkció, Képernyőtükörzés, Source function, Osztott képernyő funkció, Ultraszéles kijelző (16:6), Internetes irányítós, Webes távirányító, Vezeték nélküli hálózatba kapcsolható, iProjection alkalmazás |
| Interaktivitás | Nem  |
| Szín-üzemmódok | Tábla, Mozi, Dinamikus, Természetes, Prezentáció, DICOM SIM, Multi Projection  |

### EGYÉB

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| Garancia | 60 hónap Bevitel vagy 12.000 o |
|----------|--------------------------------|

## LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| SKU               | V11HA99080    |
| Vonalkód          | 8715946718156 |
| Származási ország | Kína          |
| Palettaméret      | 2 db          |

## EB-810E

### A DOBOZ TARTALMA

- Rövid beüzemelési útmutató
- Tápkábel
- Távvezérlő elemekkel

### OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

- Air Filter - ELPAP64 - EH-LS800 V13H134AE0
- Laser TV 100" ALR Screen - ELPSC35 V12H002AD0
- Laser TV 120" ALR Screen - ELPSC36 V12H002AG0
- Ceiling Mount ELPMB22 V12H003B22
- Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30 V12H526040
- Wall Mount - ELPMB75 - EB-810E V12HB12010
- Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series) V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series) V12H003P14
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz) V12H005A01

Epson Europe B.V.  
Magyarországi Fióktelepe  
City Gate Irodaház 1.  
Köztelek utca 6.  
H-1092 Budapest  
Tel: +36 1 382 7680  
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:  
+36 (1) 577-9932  
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.  
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

**EPSON**<sup>®</sup>